

armor



800 系列天鉸鏈

產品簡介

- * 800型天鉸鏈榮獲UL、CUL認證，為經濟實惠高品質的產品。
- * 各種型號僅用一種本體外形來安裝。
- * 規格齊全，有符合美國ANSI殘障福利法規的超輕、次輕及一般的輕、中、重等型，適用廣範。
- * 適合安裝於雙開門及單一的左開門、右開門。
- * 二個獨立功能調速閥，可分別精確控制最大開門130°~15°及15°~0°的關門速度。
- * 採用高級液壓油，有自我潤滑效果，速度穩定，經久耐用。
- * 可與"玻璃夾角"搭配使用安裝無框玻璃門。
("玻璃夾角"可洽經銷商)
- * 有數種搖臂、樞軸及90°或105°的駐持功能可搭配選擇。

型號 / 規格一覽表

型號	標準安裝規格				功 能	門 重 (Kgs)
	室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關 力 (Kgf.m)		
		外 開	內 開		105 ° 駐持 105 ° 不駐持 90 ° 駐持 90 ° 不駐持 最大門開角為130 ° , 105 ° 駐持 130 ° 不駐持 最大門開角為130 ° , 90 ° 駐持	
超輕	800	700	600	2		15~30kg
次輕	900	800	700	3		15~30kg
輕	950	900	800	5		25~45kg
中	1050	950	900	8		40~65kg
重	1200	1050	950	11		60~85kg

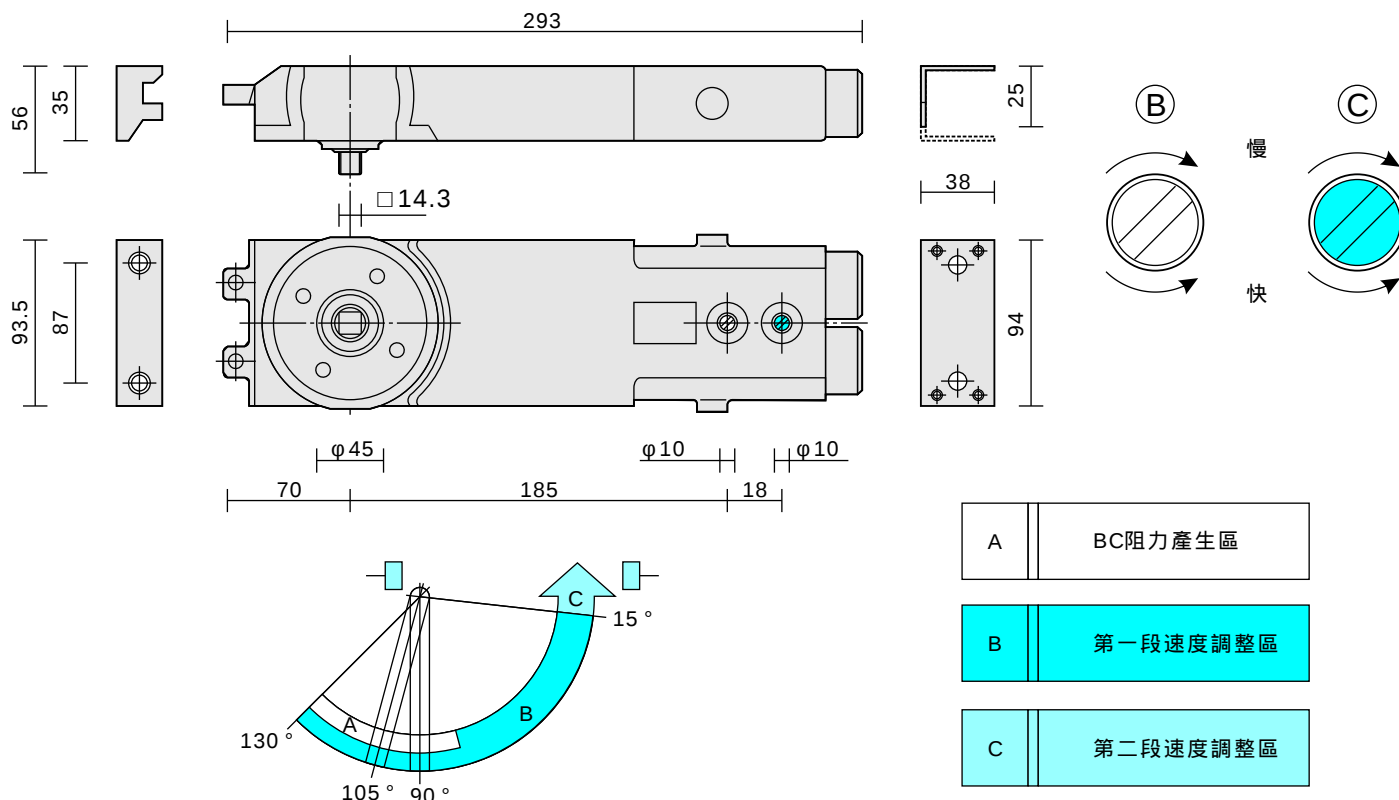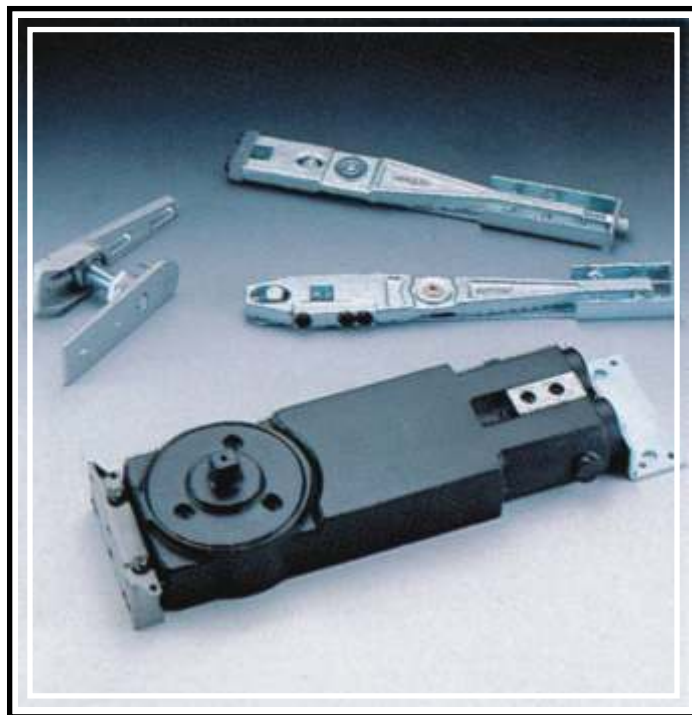

亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512-86186625 FAX：86-512-57570392

金屬門安裝圖

