

# armor

## H-TYPE 系列天鉸鏈





### 產品簡介

- \* 各種型號僅用一種本體外形來安裝。
- \* 規格齊全，有符合美國ANSI殘障福利法規的超輕、次輕及一般的輕、中、重等型，適用廣範。
- \* 適合安裝於雙開門及單一的左開門、右開門。
- \* 二個獨立功能調速閥，可分別精確控制最大開門 130°~15° 及 15°~0° 的關門速度。
- \* 採用高級液壓油，有自我潤滑效果，速度穩定，經久耐用。
- \* 有數種搖臂、樞軸及 90° 或 105° 的駐持功能可搭配選擇。



### 型號 / 規格一覽表

型號	標準安裝規格			關力 (Kgf.m)	功能	門重 (Kgs)
	室內門門寬(mm)	室外門寬(mm)				
		外開	內開			
超輕	950	900	800	5	105° 駐持	25~45kg
中	1050	950	900	8	90° 駐持	40~65kg
重	1200	1050	950	11	130° 不駐持	60~85kg

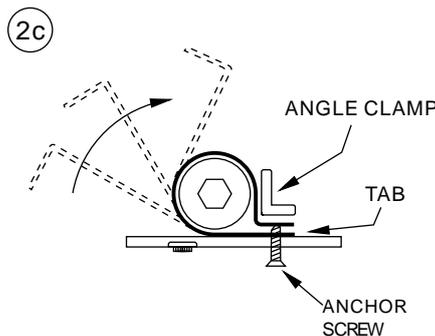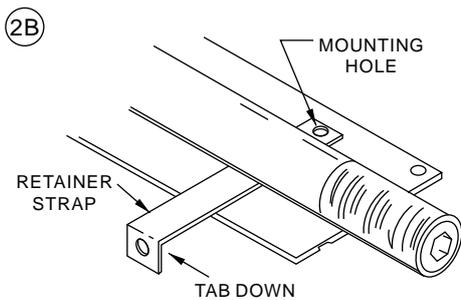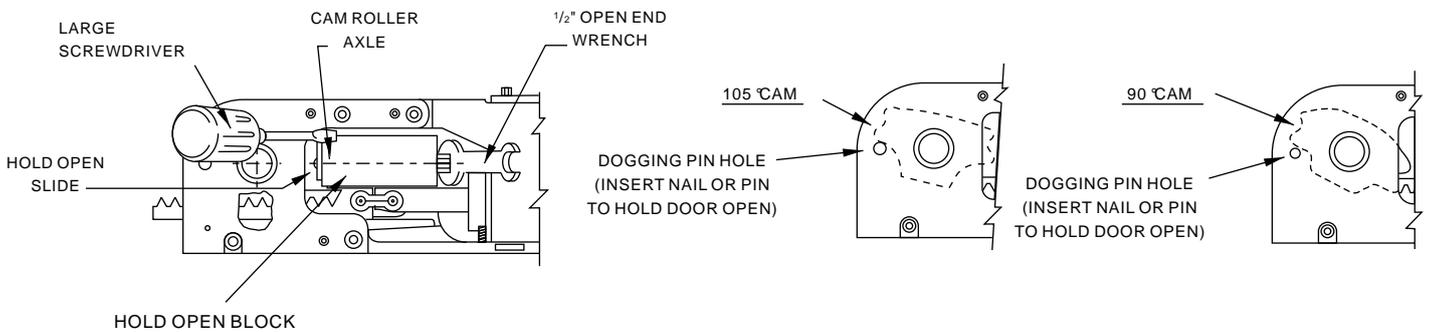

亨國股份有限公司  
 昆山亨國精機工業有限公司

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號  
 TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123  
 昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號  
 TEL：86-512-86186625 FAX：86-512-57570392

SINCE 1954