


armor

1000 關門器系列

產品特性

- * 本產品榮獲UL、CUL等認證，為經濟實惠高品質的產品。
- * 本體採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化，美觀大方。
- * 適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的門框，開門不分左右皆可安裝。
- * 型號最小從2號最大至4號，規格齊全，適用廣泛。
- * 可依安裝尺寸選擇需要開門角度。
- * 本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。
- * 使用兩段式調速閥，精確調整關門速度。
- * 可調式背阻功能閥（BC）可因應開門緩衝阻力需求自行調整。

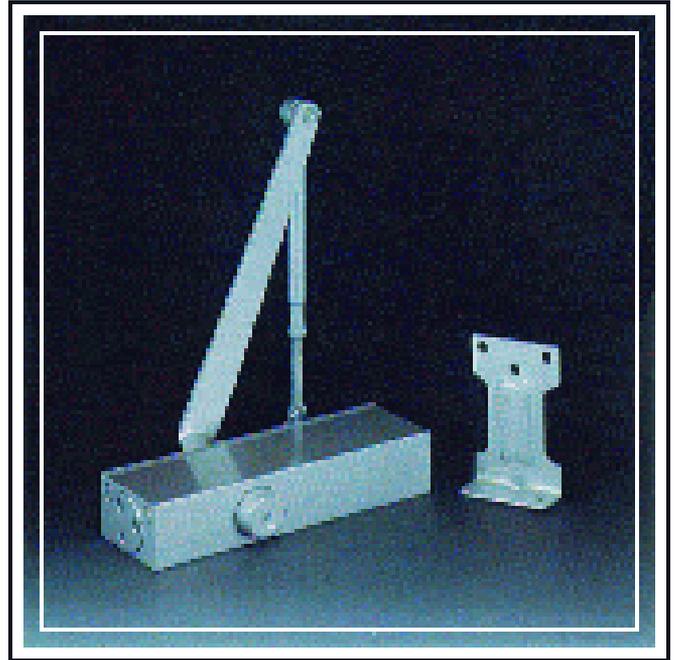

型號 / 規格一覽表

型號	標準 / 上懸吊安裝規格			關力 (Kgf.m)	門重 (Kgs)
	室內門門寬(mm)	室外門寬(mm)			
		外開	內開		
1020	900	800	700	1.0	25~45
1030	950	900	800	1.7	40~65
1040	1050	950	900	2.7	60~85


型號	平行安裝規格			關力 (Kgf.m)	門重 (Kgs)
	室內門門寬(mm)	室外門寬(mm)			
		外開	內開		
1020	800	700	600	0.7	15~30
1030	900	800	700	1.0	25~45
1040	950	900	800	1.7	40~65

調整性


- * 獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整180°~15°和15°~0°間的關門速度。
- * 調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。
- * 第一段速度調整(如圖B)範圍，180°至15°，第二段速度調整(如圖B)範圍，15°至0°關門速度。
- * 背阻功能閥(BC)：當門開至75°時，開門便會產生阻力，避免門鎖及關門器撞擊牆壁造成損壞。(依圖B視需要調整)
- * 選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間(如圖B)75°~180°。依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。

注意：在調整調速螺絲時，注意勿將調速螺絲向左旋轉至脫落，造成本體液壓油外漏使功能喪失，如此情況本公司恕不負責。


建議：關門速度在180°至15°時略快，但在15°至0°時儘量放慢，以門能充份密閉為準，防止門速過快造成門與門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。

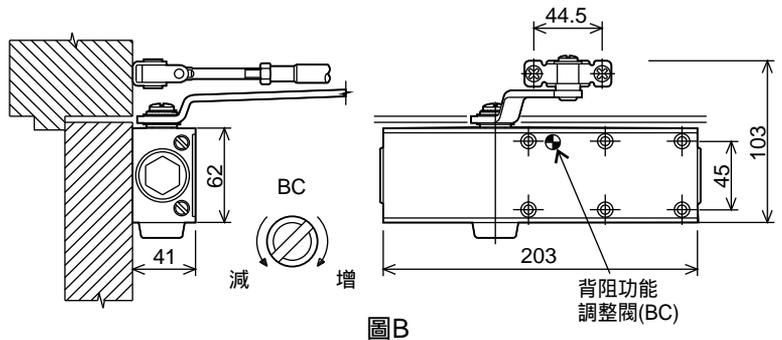

圖B



圖A

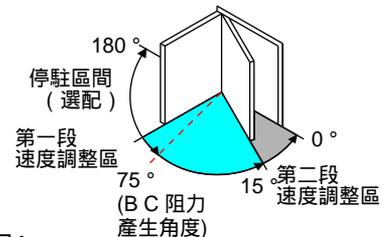


SINCE 1954

亨國股份有限公司
 昆山亨國精機工業有限公司

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
 TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
 昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
 TEL：86-512-86186625 FAX：86-512-57570392

安裝範例 (此安裝圖為門開角度 180°)

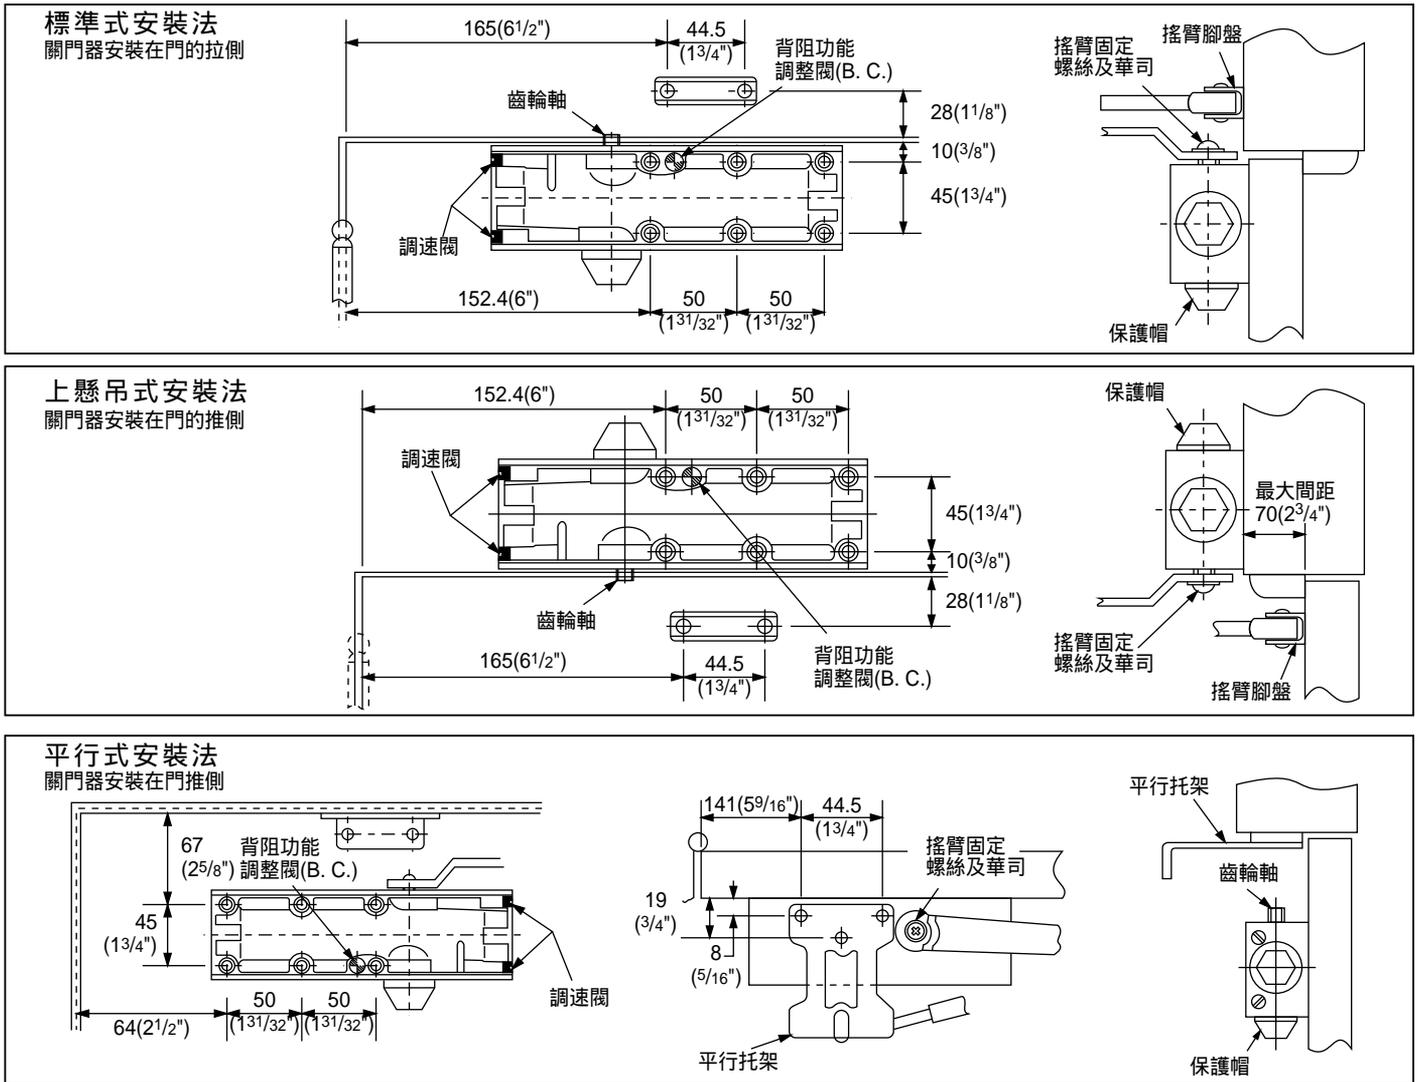


基本功能：力量：2、3、4

訂單號碼	功能	搖臂	托架	裝飾板
11 -8010	BC	STD		V
11 -8810	BC	STD	V	V
11 -8430	BC	H.O.		V

STD：標準搖臂
P：平行搖臂
PD：平行止檔搖臂
PH：平行止檔駐持搖臂
BC：可調背阻功能

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

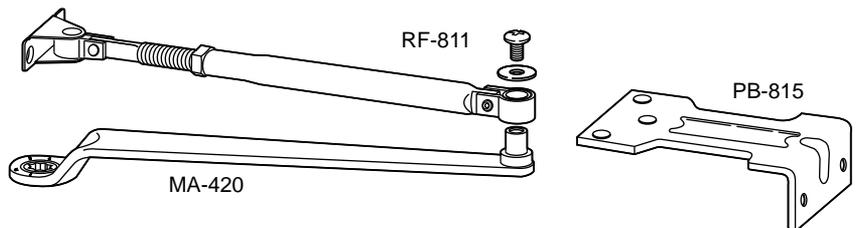

- 特殊選擇：1. 內建式背阻功能(BC)及普通(DV)
2. 駐持功能搖臂
3. 滑槽搖臂
4. 裝飾蓋，可供選擇

意者請洽亨國服務人員查詢

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。