


armor

1500 關門器系列

產品特性

- (1) 本產品榮獲UL、CUL等認證，為經濟惠高品質的產品。
- (2) 本體採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化，美觀大方。
- (3) 適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的門框，開門不分左右皆可安裝。
- (4) 力量可調整之設計，備有2種型號從1號至4號，及從2號至5號，1台關門器可抵4台，很少庫存可供廣泛使用。
- (5) 門開角度可依需要，選擇安裝尺寸。
- (6) 本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。
- (7) 使用兩段式調速閥，精確調整關門速度。
- (8) 多功能可調整性，延遲功能(DA)與背阻功能(BC)可因應延長關門時間或開門緩衝阻力需求自行調整。

註：延遲功能(DA)與背阻功能(BC)不得同時存在。

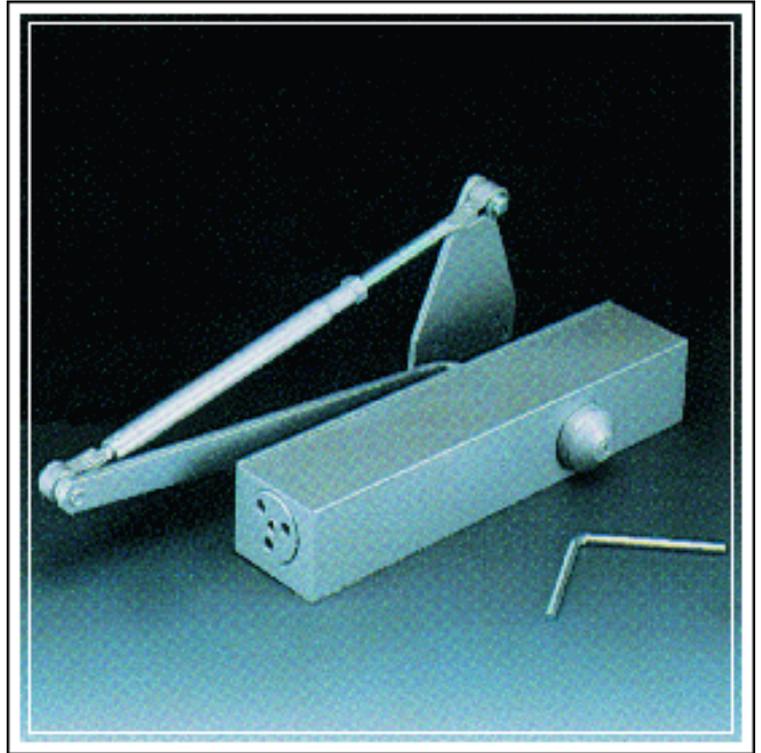

型號 / 規格一覽表

(2~5力量)

力量調整圈數	標準 / 上懸吊安裝規格			關力 (Kgf.m)	門重 (Kgs)
	室內門門寬(mm)	室外門寬(mm)			
		外開	內開		
-3	900	800	700	1.0	25~45
0	950	900	800	1.7	40~65
+4	1050	950	900	2.7	60~85
+8	1200	1050	950	3.8	80~120

(1~4力量)

力量調整圈數	標準 / 上懸吊安裝規格			關力 (Kgf.m)	門重 (Kgs)
	室內門門寬(mm)	室外門寬(mm)			
		外開	內開		
-3	800	700	600	0.7	15~30
0	900	800	700	1.0	25~45
+4	950	900	800	1.7	40~65
+8	1050	950	900	2.7	60~85

(-) 逆時針旋轉 (+) 順時針旋轉

調整性



- * 獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整180°~15°和15°~0°間的關門速度。
- * 調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。
- * 第一段速度調整(如圖B)範圍，180°至15°，第二段速度調整(如圖B)範圍，15°至0°關門速度。
- * 選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間(如圖B)75°~180°依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。

關門力量及BC功能調整

- * 力量調整螺絲(圖C)調整圈數參照型號 / 規格一覽表(出廠設定為3圈)按表圈數旋轉即可。
- * 背阻功能閥(BC)：當門開至75°時，開門便會產生阻力，避免門鎖及關門器撞擊牆壁造成損壞。(依圖B視需要調整)
- * 延遲功能閥(DA)：當開門角度超出75°後門會延遲其關閉時間至75°位置才能回復正常速度以便於行動較為緩慢人士有充足時間穿越。(依圖B視需要調整)

注意：在調整調速螺絲時，注意勿將調速螺絲向左旋轉至脫落造成本體液壓油外漏使功能喪失，如此情況本公司恕不負責。

建議：關門速度在180°至15°時略快，但在15°至0°時儘量放慢，以門能充份密閉為準，防止門速過快造成門與門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。

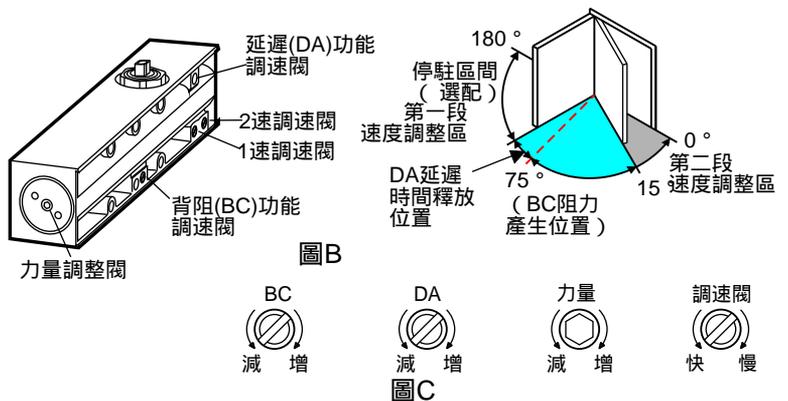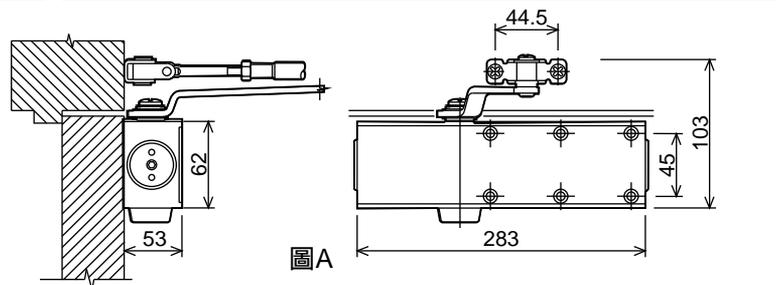


天 亨國股份有限公司
 昆山亨國精機工業有限公司

SINCE 1954

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
 TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
 昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
 TEL：86-512-86186625 FAX：86-512-57570392

安裝範例 (此安裝圖為門開角度 180°)

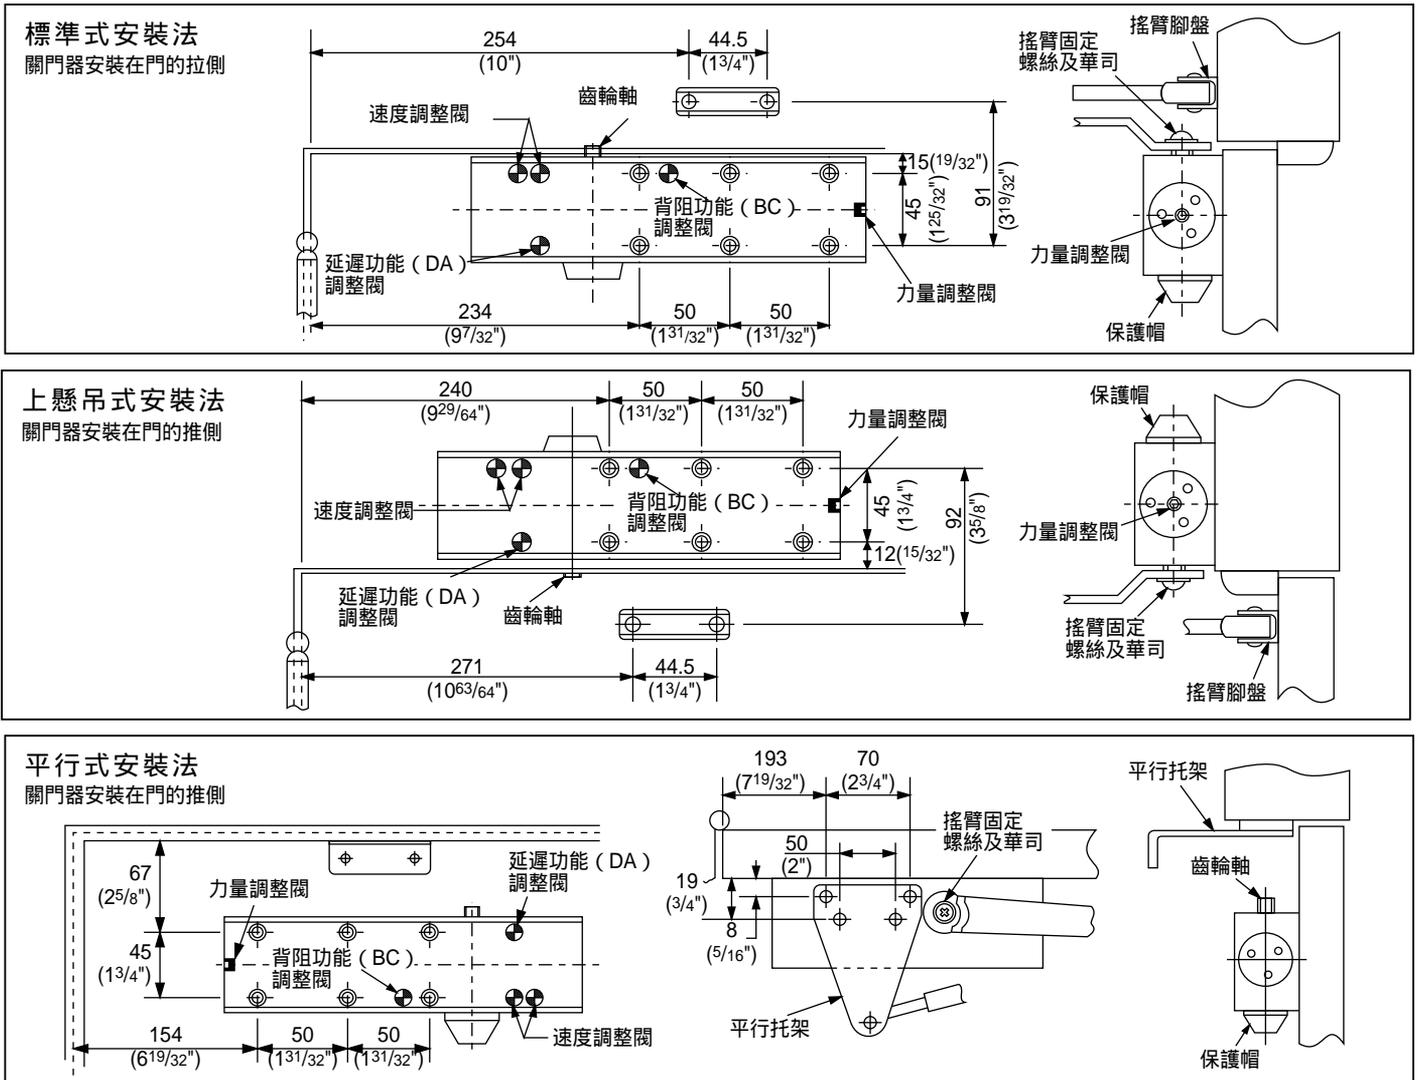

基本功能：力量：2、3、4

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

特殊選擇：1. 內建式背阻功能(BC)及普通(DV)

2. 駐持功能搖臂

3. 滑槽搖臂

4. 裝飾蓋，可供選擇

意者請洽亨國服務人員查詢

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。