


200 關門器系列

產品特性


- * 此系列關門器為經濟 實惠高品質的產品。
- * 本體採用鋁合金壓力鑄造，造型現代化，美觀大方。
- * 適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的門框，開門不分左右皆可安裝。
- * 內停駐型1、2、3號以及內藏式背阻功能(BC)
2、3號，適用廣泛，選擇最多樣化，型號最小從1號最大至5號，力量齊全。
- * 門開角度可依需要選擇安裝尺寸。
- * 本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。
- * 使用兩段式調速閥，精確調整關門速度。
- * 主要色系為鋁白色和咖啡色，尚可依客戶需求選擇喜好。

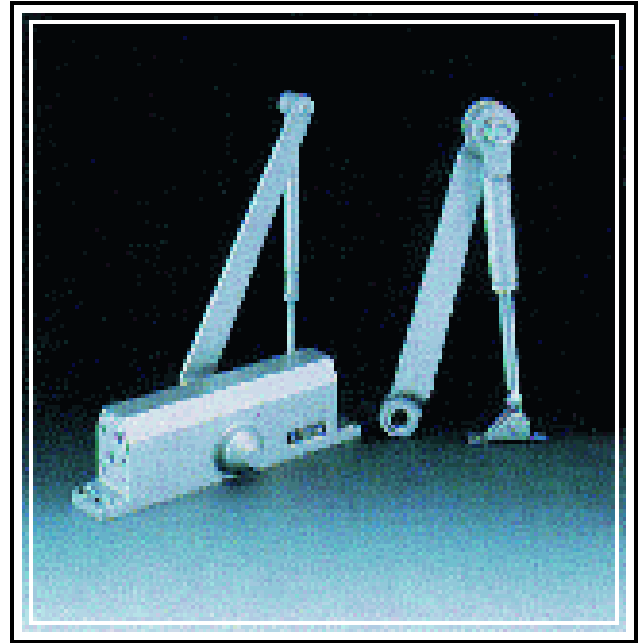

型號 / 規格一覽表

力 量	標準 / 上懸吊安裝規格				平行按裝規格				門 重 (Kgs)
	室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關 力 Kgf.m	室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關 力 Kgf.m	
		外 開	內 開			外 開	內 開		
801	800	700	600	0.7	800	700	600	0.7	15~30
802	900	800	700	1.0	900	800	700	1.0	24~45
803	1050	900	800	1.7	950	900	800	1.7	40~65
1804	1200	1050	900	2.7	1050	950	900	2.7	60~85
1805	1400	1200	1050	3.8	1200	1050	950	3.8	80~120

外 觀 尺 寸		型 號				
		1	2	3	4	5
本體高度	A	61.5	64.5	64.5	76.5	76.5
本體寬度	B	39	41.2	42.5	47	47
本體長度	C	138	206	226	248	248

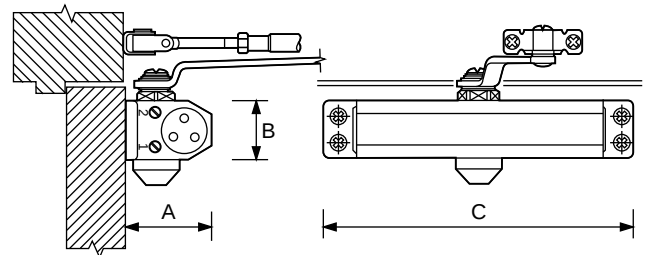



圖A

調整性

- * 獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整180°~15°和15°~0°間的關門速度。
- * 調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。
- * 第一段速度調整(如圖B)範圍，180°至15°，第二段速度調整(如圖B)範圍，15°至0°關門速度。
- * 背阻功能閥(BC)：當門開至75°時，開門使會產生阻力，避免門鎖及關門器撞擊牆壁造成損壞。
- * 選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間(如圖B)75°~180°。依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。

注意：在調整調速螺絲時，注意勿將調速螺絲向左旋轉至脫落，造成本體液壓油外漏使功能喪失，如此情況本公司恕不負責。

建議：關門速度在180°至15°時略快，但在15°至0°時儘量放慢，以門能充分密閉為準，防止門速過快造成門與門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。

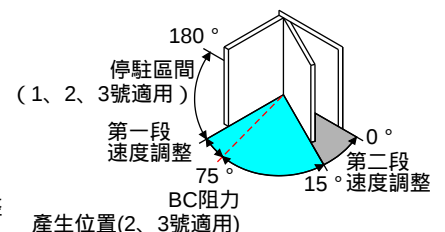


圖B

安裝範例 (此安裝圖為門開角度 180°)

標準式安裝法

關門器安裝在門的拉側

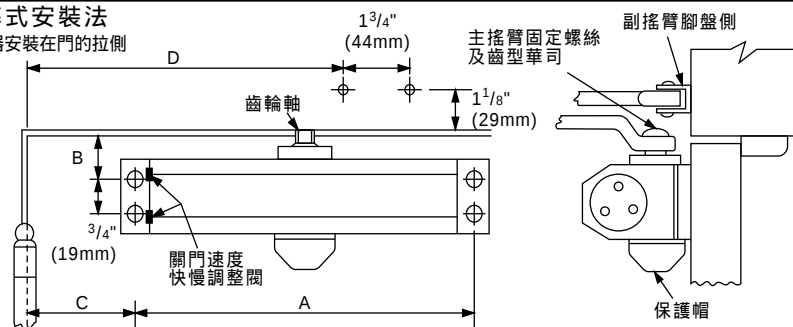


右開門安裝示意圖

安裝尺寸應用表（左開門時亦同）

型號	A	B	120°開門		180°開門	
			C	D	C	D
1	5 ⁷ / ₁₆ " (138mm)	1" (25.4mm)	6 ⁷ / ₈ " (155mm)	9 ³ / ₈ " (248mm)	3 ⁷ / ₈ " (98mm)	7 ¹ / ₂ " (190mm)
2	7 ³ / ₈ " (187mm)	7 ₈ " (22.2mm)	5 ¹ / ₄ " (133mm)	9 ³ / ₄ " (248mm)	3" (76.2mm)	7 ¹ / ₂ " (190mm)
3	8 ³ / ₁₆ " (208mm)	7 ₈ " (22.2mm)	4 ⁵ / ₈ " (118mm)	9 ³ / ₄ " (248mm)	2 ³ / ₈ " (60.3mm)	7 ¹ / ₂ " (190mm)
4&5	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	1" (25.4mm)	7 ¹⁵ / ₁₆ " (176mm)	8 ⁵ / ₈ " (219mm)	6 ⁷ / ₁₆ " (164mm)	8 ¹ / ₈ " (181mm)

上懸吊式安裝法

關門器安裝在門的推側

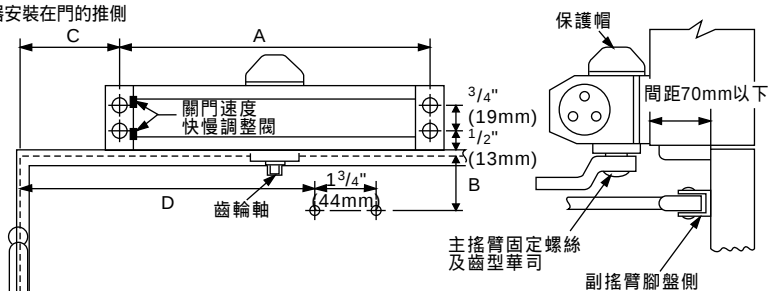


左開門安裝示意圖

安裝尺寸應用表(右開門時亦同)

型號	A	B	120°開門		180°開門	
			C	D	C	D
1	5 ⁷ / ₁₆ " (138mm)	1 ⁵ / ₈ " (41.3mm)	5 ⁷ / ₈ " (149mm)	9 ¹ / ₂ " (241mm)	4 ¹ / ₈ " (105mm)	7 ³ / ₄ " (197mm)
2	7 ³ / ₈ " (187mm)	1 ¹ / ₂ " (38.1mm)	5" (127mm)	9 ¹ / ₂ " (241mm)	3 ¹ / ₄ " (82.6mm)	7 ³ / ₄ " (197mm)
3	8 ³ / ₁₆ " (208mm)	1 ¹ / ₂ " (38.1mm)	4 ³ / ₈ " (111mm)	9 ¹ / ₂ " (241mm)	2 ⁵ / ₈ " (66.7mm)	7 ³ / ₄ " (197mm)
4&5	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	1 ⁵ / ₈ " (41mm)	5 ⁷ / ₈ " (149mm)	12 ¹ / ₁₆ " (306mm)	8 ¹ / ₂ " (82.5mm)	8 ⁷ / ₈ " (225mm)

平行式安裝法

關門器安裝在門的推側

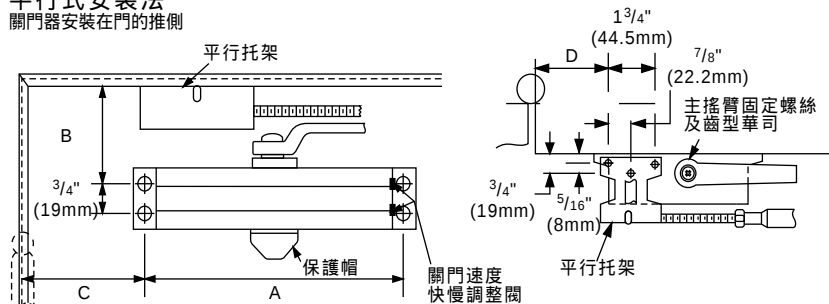

左開門安裝示意圖

安裝尺寸應用表(右開門時亦同)

型號	A	B	120°開門		180°開門	
			C	D	C	D
1	5 ⁷ / ₁₆ " (138mm)	2 ⁵ / ₈ " (66mm)	7 ³ / ₈ " (187mm)	7 ¹ / ₄ " (184mm)	5 ⁷ / ₈ " (149mm)	5 ³ / ₄ " (146mm)
2	7 ³ / ₈ " (187mm)	2 ³ / ₄ " (70mm)	6 ⁷ / ₈ " (175mm)	7 ¹ / ₄ " (184mm)	5 ³ / ₈ " (137mm)	5 ³ / ₄ " (146mm)
3	8 ³ / ₁₆ " (208mm)	2 ³ / ₄ " (70mm)	6 ¹ / ₂ " (165mm)	7 ¹ / ₄ " (184mm)	5" (127mm)	5 ³ / ₄ " (146mm)
4&5	9 ¹ / ₁₆ " (231mm)	2 ⁷ / ₈ " (73mm)	5 ¹³ / ₁₆ " (148mm)	12" (305mm)	4 ¹ / ₈ " (105mm)	10 ⁵ / ₁₆ " (262mm)

基本功能：力量：2、3、4

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

特殊選擇：1. 內建式背阻功能(BC)及普通(DV)

2. 駐持功能搖臂
3. 滑槽搖臂
4. 裝飾蓋，可供選擇

意者請洽亨國服務人員查詢

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。