

armor

300 關門器系列

產品特性

本產品為經濟實惠高品質之油壓式關門器，採用鋁合金壓力鑄造，造型現代化。

型號有2至4號量，規格齊全，適用廣泛。

適合安裝於中空金屬門、木門、及各種款式的門框，關門不分左右皆可安裝。

本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。

可依安裝尺寸選擇需要開門角度。

使用兩段式調速閥，可精確調整關門速度。

內建式背阻功能(BC)。





型號 / 規格一覽表

型 號	標準 / 上懸吊按裝規格				平行按裝規格				門 重 (Kgs)
	室內門 門 寬	室外門寬		關 力 Kgf.m	室內門 門 寬	室外門寬		關 力 Kgf.m	
		外 開	內 開			外 開	內 開		
1	800	700	600	0.7	700	600	——	0.7	15~30
2	900	800	700	1.0	800	700	600	1.0	24~45
3	950	900	800	1.7	900	800	700	1.7	40~65
4	1050	950	900	2.7	950	900	800	2.7	60~85

調整性



- * 獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整 180°~15° 和 15°~0° 間的關門速度。
- * 調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。
- * 第一段速度調整(如圖B)範圍，180° 至 15°，第二段速度調整(如圖B)範圍，15° 至 0° 關門速度。
- * 背阻功能閥(BC)：當門開至 75° 時，開門使會產生阻力，避免門鎖及關門器撞擊牆壁造成損壞。
- * 選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間(如圖B) 75°~180° 依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。

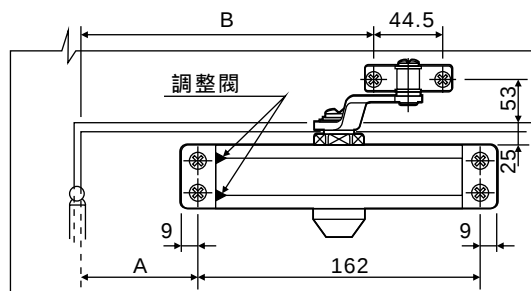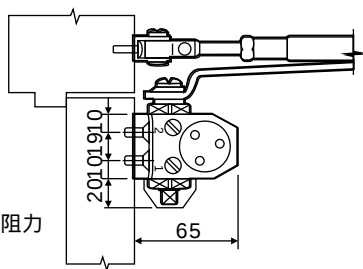

圖A

注意：在調整調速螺絲時，注意勿將調速螺絲向左旋轉至脫落，造成本體液壓油外漏使功能喪失，如此情況本公司恕不負責。

建議：關門速度在 180° 至 15° 時略快，但在 15° 至 0° 時儘量放慢，以門能充份密閉為準，防止門速過快造成門與門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。

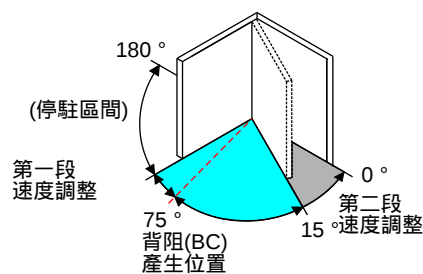



圖B



亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512- 86186625 FAX：86-512-57570392

安裝範例(此安裝圖為門開角度180°)

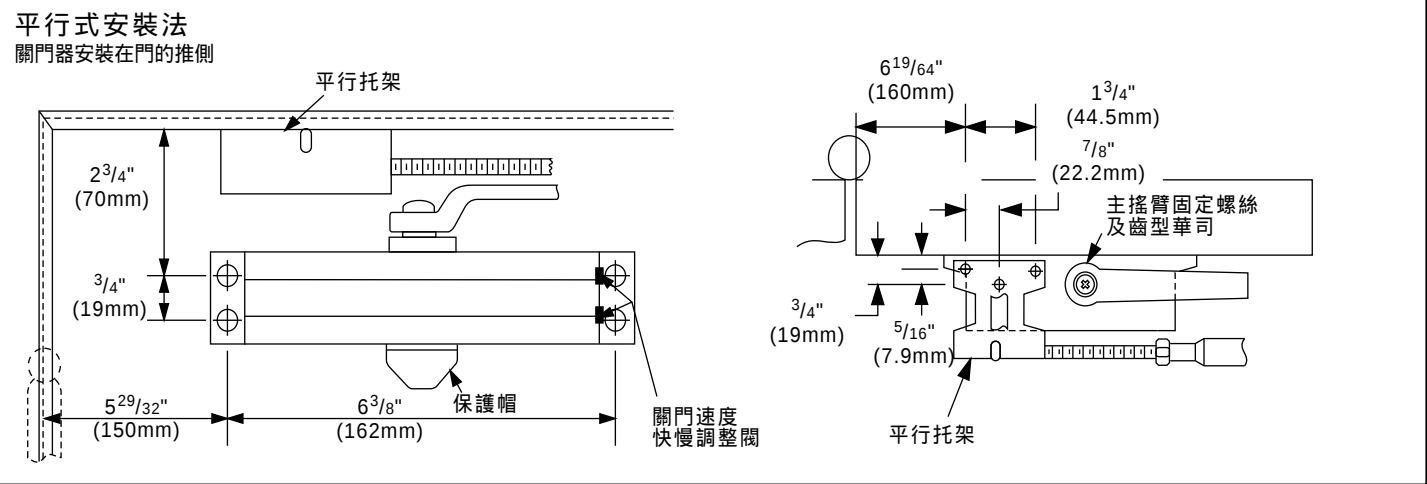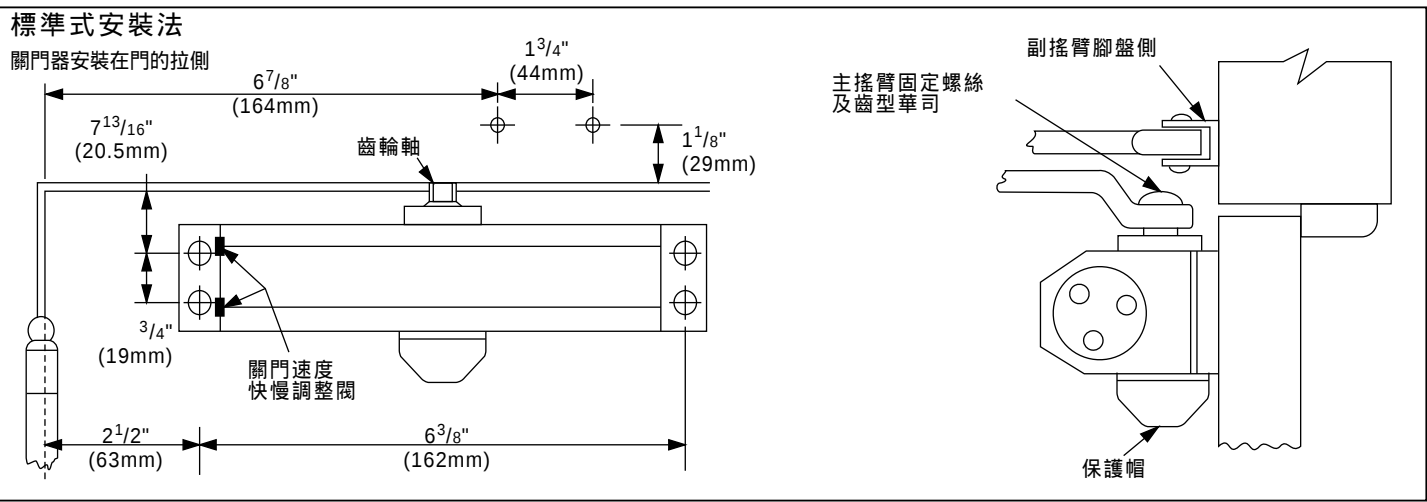

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。