

armor

50 系列關門器

產品特性

本產品為經濟實惠高品質之油壓式關門器，本體採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化。

型號最小從1號最大至5號，視需求選用，規格齊全，適用廣泛。

適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的門框，關門不分左右皆可安裝。

本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。

可依安裝尺寸選擇需要開門角度。


使用兩段式調速閥，可精確調整關門速度。

備有內建式背阻功能(BC)可選擇。





型號 / 規格一覽表

型 號	標準安裝規格				平行安裝規格				門 重 (lb/kg)
	室內門 門 寬 in(mm)	室外門寬 in(mm)		關 力 (lb/kg)	室內門 門 寬 in(mm)	室外門寬 in(mm)		關 力 (lb/kg)	
		外 開	內 開			外 開	內 開		
51	31-1/2"(800)	27-9/16"(700)	23-5/8"(600)	3/1.36	27-9/16"(700)	23-5/8"(600)	————	2/0.91	44/20
52	35-1/2"(900)	31-1/2"(800)	27-9/16"(700)	5/2.27	31-1/2"(800)	27-9/16"(700)	23-5/8"(600)	3/1.36	44/20~88/40
53	37-13/32"(950)	35-1/2"(900)	31-1/2"(800)	6/2.72	35-1/2"(900)	31-1/2"(800)	27-9/16"(700)	5/2.27	88/40~132/60
54	41-11/32"(1050)	37-13/32"(950)	35-1/2"(900)	8/3.64	37-13/32"(950)	35-1/2"(900)	31-1/2"(800)	6/2.72	132/60~176/80
55	47-1/4"(1200)	41-11/32"(1050)	37-13/32"(950)	11/5	41-11/32"(1050)	37-13/32"(950)	35-1/2"(900)	8/3.64	176/80~220/100

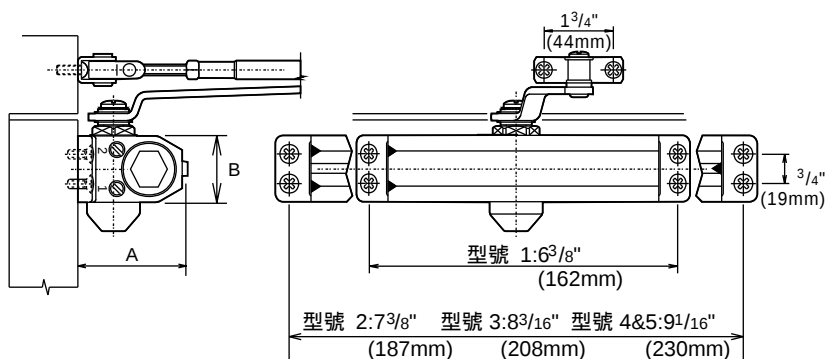

型 號	A	B
TS 51	2 1/2"(63.5mm)	1 11/20"(39.37mm)
TS 52	2 17/20"(72.39mm)	1 3/4"(44.45mm)
TS 53	2 17/20"(72.39mm)	1 3/4"(44.45mm)
TS 54	2 17/20"(72.39mm)	1 3/4"(44.45mm)
TS 55	2 17/20"(72.39mm)	1 3/4"(44.45mm)

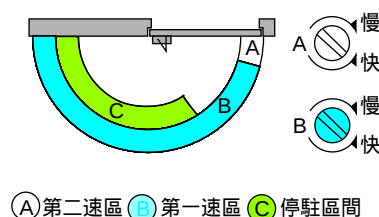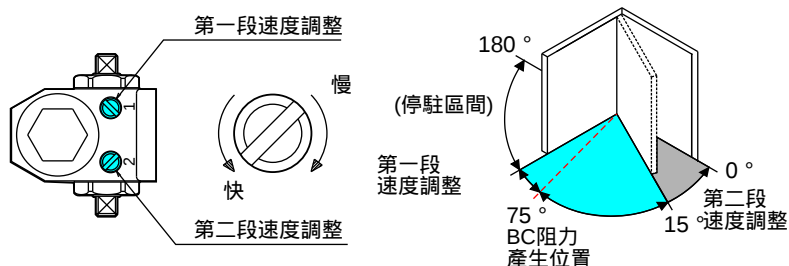

以上圖樣以 51 為主




亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512- 86186625 FAX：86-512-57570392

安裝範例

標準式安裝法

開門器安裝在門的拉側

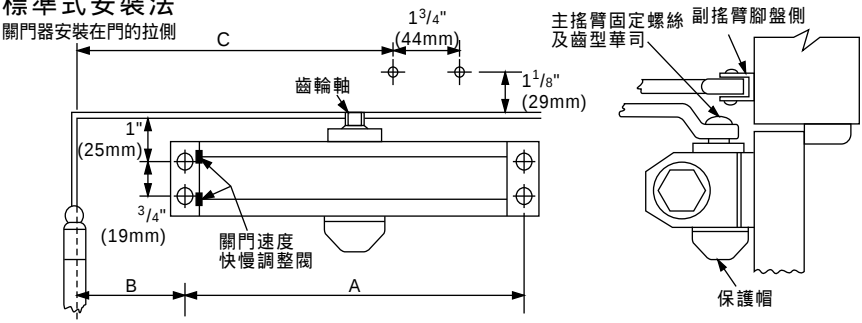


右開門安裝示意圖
安裝尺寸應用表 (左開門時亦同)

型號	A	120 ° 開門		180 ° 開門	
		B	C	B	C
1	6 ³ / ₈ " (162mm)	5 ³ / ₄ " (146mm)	10" (254mm)	4 ¹ / ₄ " (108mm)	8 ¹ / ₄ " (210mm)
2	7 ³ / ₈ " (187mm)	6 ⁵ / ₁₆ " (160mm)	12" (305mm)	4 ⁷ / ₈ " (124mm)	10" (254mm)
3	8 ³ / ₁₆ " (208mm)	5 ¹⁵ / ₁₆ " (151mm)	12" (305mm)	4 ¹ / ₂ " (114mm)	10" (254mm)
4&5	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	5 ¹ / ₂ " (140mm)	12" (305mm)	4 ¹ / ₁₆ " (103mm)	10" (254mm)

上懸吊式安裝法

開門器安裝在門的推側

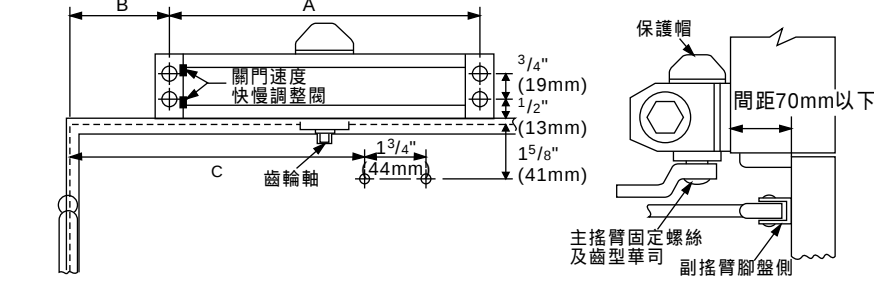


左開門安裝示意圖
安裝尺寸應用表 (右開門時亦同)

型號	A	120 ° 開門		180 ° 開門	
		B	C	B	C
1	6 ³ / ₈ " (162mm)	5 ³ / ₄ " (146mm)	9 ¹⁵ / ₁₆ " (252mm)	4" (102mm)	7 ⁷ / ₈ " (200mm)
2	7 ³ / ₈ " (187mm)	6 ⁷ / ₁₆ " (164mm)	11 ³ / ₄ " (298mm)	4 ¹ / ₄ " (108mm)	8 ³ / ₄ " (222mm)
3	8 ³ / ₁₆ " (208mm)	6 ¹ / ₁₆ " (154mm)	11 ³ / ₄ " (298mm)	3 ⁷ / ₈ " (98mm)	8 ³ / ₄ " (222mm)
4&5	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	5 ⁵ / ₈ " (143mm)	11 ³ / ₄ " (298mm)	3 ⁷ / ₁₆ " (87mm)	8 ³ / ₄ " (222mm)

平行式安裝法

開門器安裝在門的推側

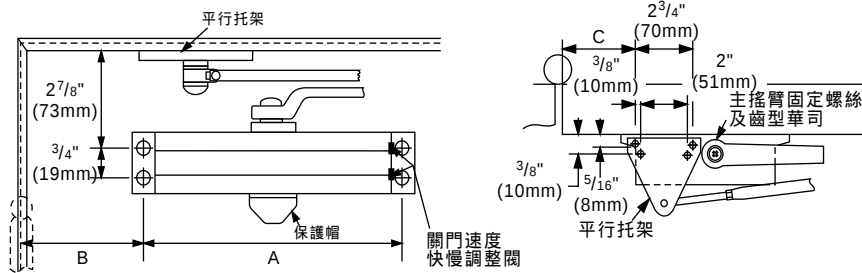

左開門安裝示意圖
安裝尺寸應用表 (右開門時亦同)

型號	A	120 ° 開門		180 ° 開門	
		B	C	B	C
1	6 ³ / ₈ " (162mm)	7 ¹ / ₈ " (181mm)	8" (203mm)	5 ⁵ / ₈ " (142.6mm)	6 ¹ / ₂ " (165mm)
2	7 ³ / ₈ " (187mm)	8 ³ / ₄ " (222mm)	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	7 ³ / ₈ " (187mm)	7 ¹¹ / ₁₆ " (195mm)
3	8 ³ / ₁₆ " (208mm)	8 ³ / ₈ " (213mm)	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	7" (178mm)	7 ¹¹ / ₁₆ " (195mm)
4&5	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	7 ¹⁵ / ₁₆ " (202mm)	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	6 ⁹ / ₁₆ " (167mm)	7 ¹¹ / ₁₆ " (195mm)

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。