51 關門器系列

產品特性

◆ 本產品為經濟實惠高品質之油壓式關門器，採用鋁合金壓力鑄造，造型現代化。

◆ 型號有2至4號量，規格齊全，適用廣泛。

◆適合安裝於中空金屬門、木門、及各種款式的門框，關門不分左右皆可安裝。

◆ 本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。

◆ 可依安裝尺寸選擇需要開門角度。

◆ 使用兩段式調速閥，可精確調整關門速度。

◆ 內建式背阻功能(BC)。

型號／規格一覽表

力　量	標準／上懸吊安裝規格				平行安裝規格				門　重 (Kgs)
	室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關　力 (Kgf.m)	室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關　力 (Kgf.m)	
		外　開	內　開			外　開	內　開		
51	800	700	600	0.7	800	700	600	0.7	15~30
51-02	900	800	700	1.0	900	800	700	1.0	24~45
51-03	1050	900	800	1.7	950	900	800	1.7	40~65
51-04	1200	1050	900	2.7	1050	950	900	2.7	60~85

調整性

＊獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整 180 ° ~15 ° 和15 ° ~0 ° 間的關門速度。
＊調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。
＊第一段速度調整(如圖B)範圍，180 ° 至15 ° ，第二段速度調整(如圖B)範圍，15 ° 至0 ° 關門速度。
＊背阻功能閥(BC)：當門開至75 ° 時，開門使會產生阻力，避免門鎖及關門器撞擊牆壁造成損壞。
＊選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間(如圖B) 75 ° ~180 ° 依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。

※注意：在調整調速螺絲時，注意勿將調速螺絲向左 旋轉至脫落，造成本體液壓油外漏使功能喪失，如此情況本公司恕不負責。

※建議：關門速度在180 ° 至15 ° 時略快，但在15 ° 至0 ° 時儘量放慢，以門能充份密閉為準，防止門速過快造成門與門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。

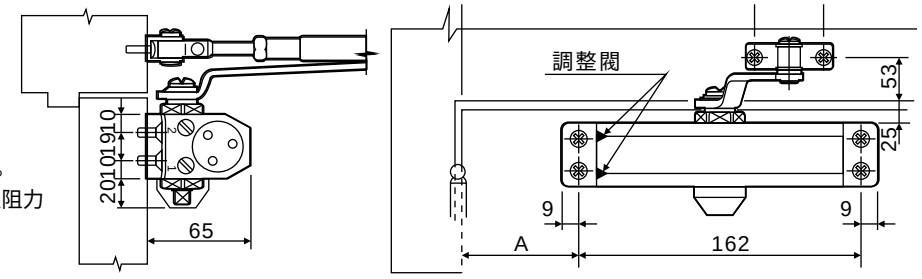

圖A

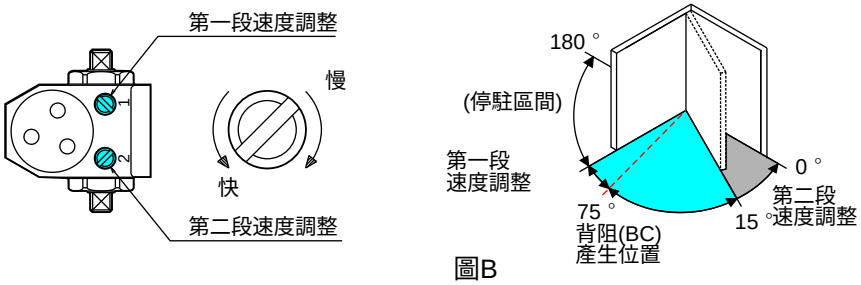

圖B

亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司
SINCE 1954

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101　　FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512- 86186625　FAX：86-512-57570392

安裝範例(此安裝圖為門開角度180 °)

標準式安裝法

關門器安裝在門的拉側

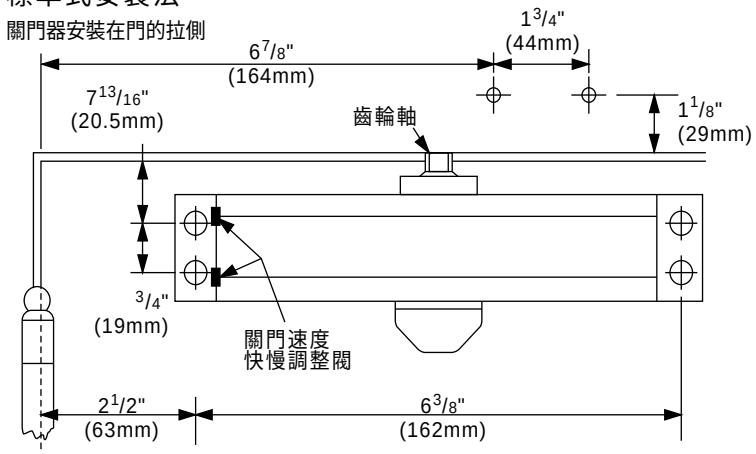

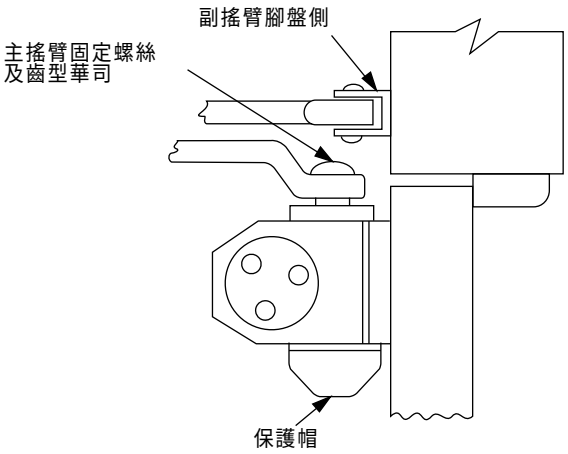

平行式安裝法

關門器安裝在門的推側

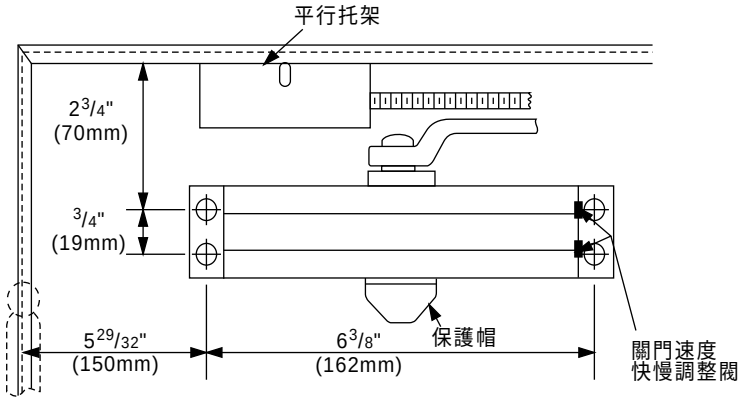

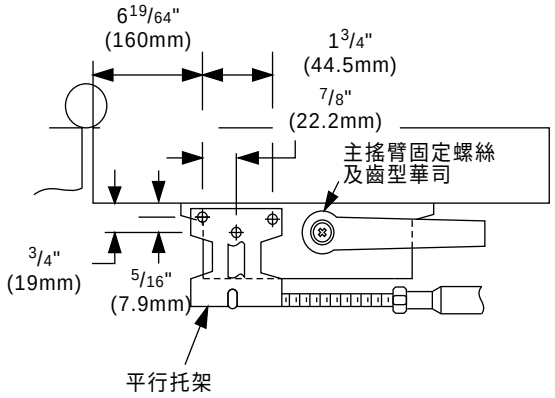

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)
所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。