


armor

5600 關門器系列

產品特性

- * 本產品榮獲UL、CUL等認證，性能符合ANSI Grade 1 規範，為經濟實惠高品質的產品。
- * 本體採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化，美觀大方。
- * 適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的門框，開門不分左右皆可安裝。
- * 力量可調整之設計，備有2種型號從1號至4號，及從2號至5號，1台關門器可抵4台，很少庫存可供廣泛使用。
- * 門開角度可依需要，選擇安裝尺寸。
- * 本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。
- * 使用兩段式調速閥，精確調整關門速度。
- * 多功能可調整性，延遲功能（DA）與背阻功能（BC）可因應延長關門時間或開門緩衝阻力需求自行調整。
註：延遲功能(DA)與背阻功能(BC)可同時存在。

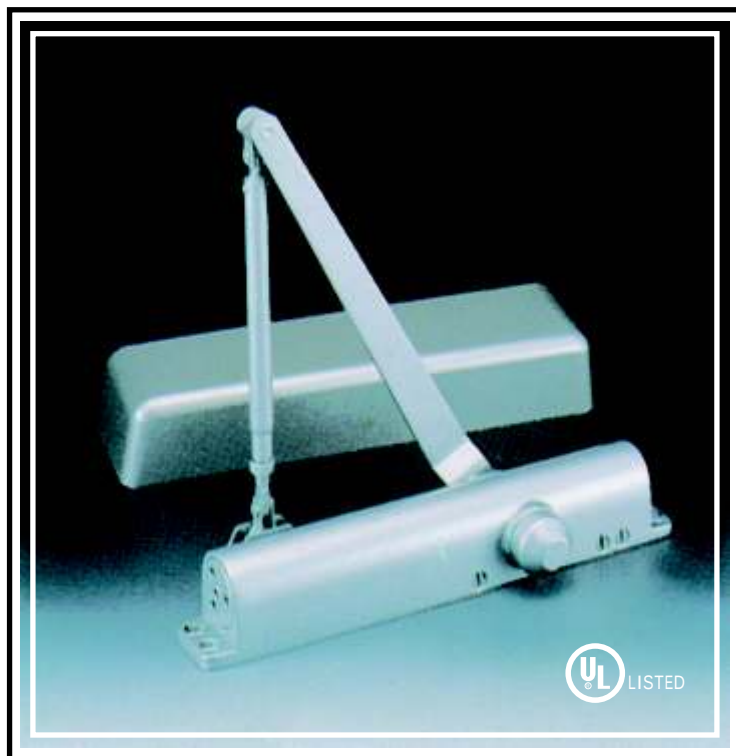

型號 / 規格一覽表

(1-4力量)

力 量 旋轉圈數	標準安裝規格				門 重 (kgs)
	室內門 門 寬	室外門寬		關 力 (kgf.m)	
		外 開	內 開		
2	5磅力量以下			0.7	15~30
4	32"(813)	28"(711)	24"(610)	1.0	25~45
6	36"(914)	32"(813)	28"(711)	1.7	40~65
9	42"(1067)	36"(914)	32"(813)	2.7	60~85

(2-5力量)



力 量 旋轉圈數	標準安裝規格				門 重 (kgs)
	室內門 門 寬	室外門寬		關 力 (kgf.m)	
		外 開	內 開		
1	8½磅力量以下			0.7	15~30
3	32"(813)	28"(711)	24"(610)	1.0	25~45
5	36"(914)	32"(813)	28"(711)	1.7	40~65
8	42"(1067)	36"(914)	32"(813)	2.7	60~85
10½	48"(1219)	42"(1067)	36"(914)	3.8	80~120

調整性


- * 獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整180°~15°和15°~0°間的關門速度。
- * 調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。
- * 第一段速度調整(如圖B)範圍，180°至15°，第二段速度調整(如圖B)範圍，15°至0°關門速度。
- * 選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間(如圖B)75°~180°。依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。

關門力量及BC功能調整

- * 力量調整閥(圖B)調整圈數參照上列表格：型號 / 規格一覽表(出廠設定為3圈)按表圈數旋轉即可。
 - * 背阻功能閥(BC)：當門開至75°時，開門便會產生阻力，避免門鎖及開門器撞擊牆壁造成損壞。(依圖B視需要調整)
 - * 延遲功能閥(DA)：當開門角度超出75°後門會延遲其關閉時間至75°位置才能回復正常速度以便於行動較為緩慢人士有充足時間穿越。(依圖B視需要調整)
- 注意：在調整調速閥時，注意勿將調速螺絲向左旋轉至脫落，造成本體液壓油外漏使功能喪失，如此情況本公司恕不負責。
- 建議：關門速度在180°至15°時略快，但在15°至0°時儘量放慢，以門能充份密閉為準，防止門速過快造成門與門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。

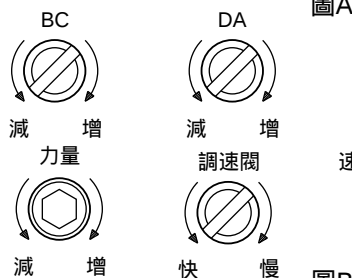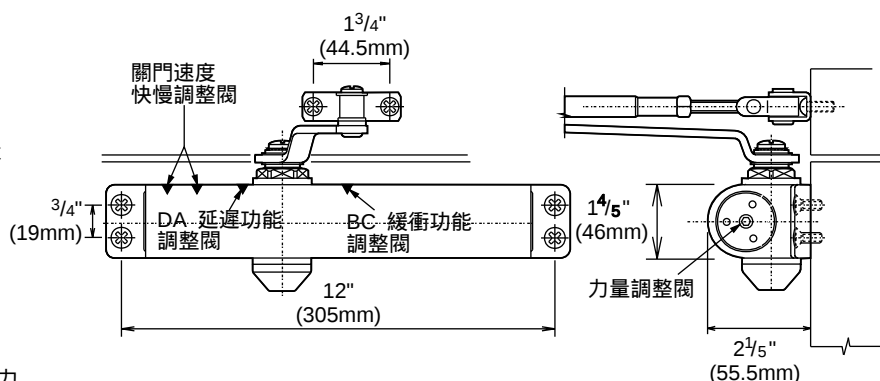

圖A

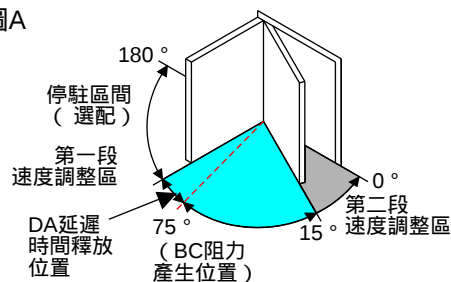

圖B



亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司

SINCE 1954

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512-86186625 FAX：86-512-57570392


安裝範例

標準式安裝法

開門器安裝在門的拉側

門開角度120° -12"(305mm)
門開角度120° To 180° -10"(254mm)

門開角度120° -6⁵/₁₆"(157mm)
門開角度120° To 180° -4³/₄"(121mm)

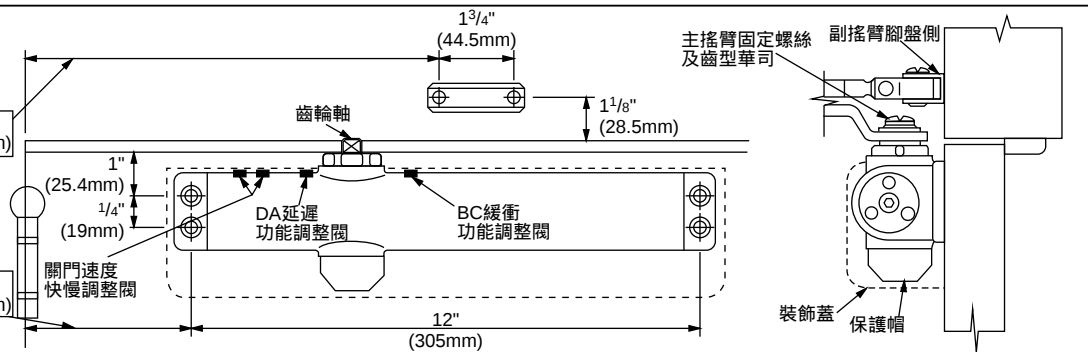


上懸吊式安裝法

開門器安裝在門推側

門開角度120° -6⁵/₁₆"(160mm)
門開角度120° To 180° -4¹/₈"(105mm)


門開角度120° -11³/₄"(298mm)
門開角度120° To 180° -8³/₄"(222mm)

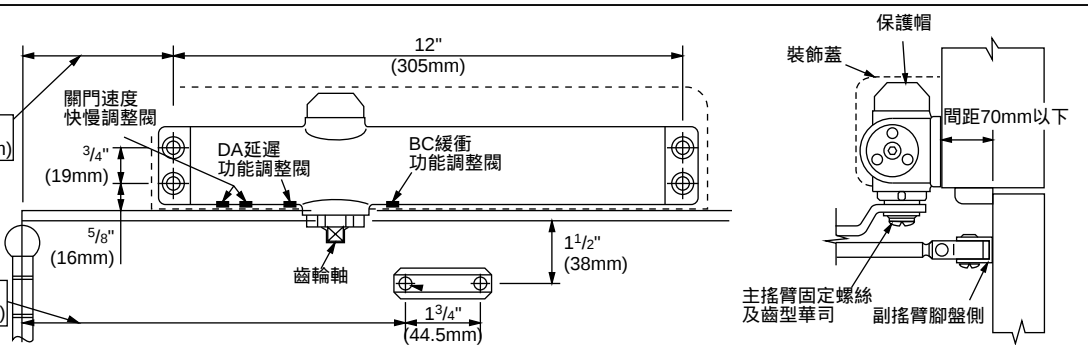

平行式安裝法

開門器安裝在門的推側

門開角度120° -4³/₁₆"(106mm)
門開角度120° To 180° -2¹³/₁₆"(71mm)

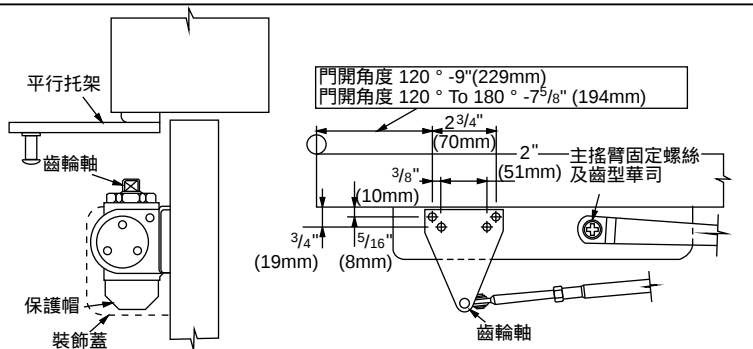

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。