




730 關門器系列

產品特性

- * 本產品榮獲UL、CUL等認證，此系列關門器為經濟實惠 高品質的產品。
- * 本體採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化，美觀大方。
- * 適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的門框，開門不分左右皆可安裝。
- * 型號最小從2號最大至4號，規格齊全，適用廣泛。
- * 可依安裝尺寸選擇需要開門角度。
- * 本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。
- * 使用兩段式調速閥，精確調整關門速度。

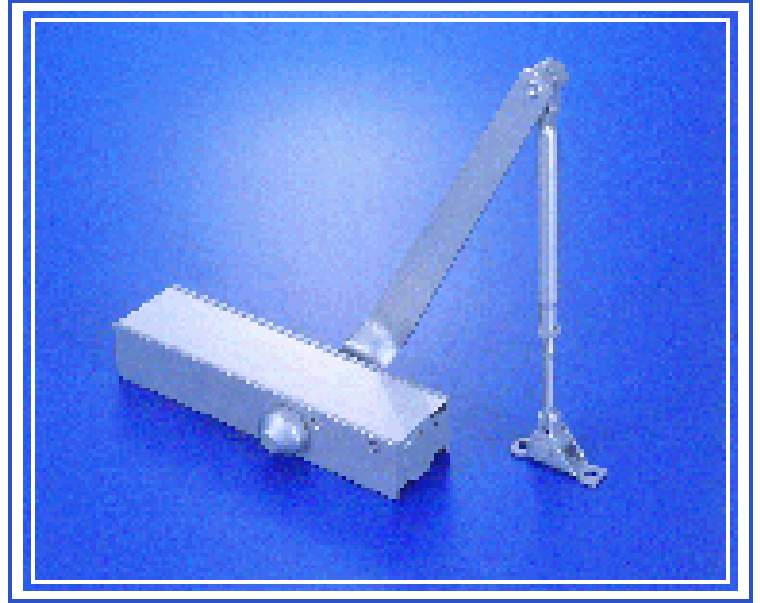

型號 / 規格一覽表


型 號	標準按裝規格				門 重 (Kgs)	型 號	平行按裝規格				門 重 (Kgs)
	室內門 門 寬	室外門寬		關 力 Kg.f.m			室內門 門 寬	室外門寬		關 力 Kg.f.m	
		外 開	內 開					外 開	內 開		
732	900	800	700	1.0	25~45	732P	800	700	600	0.7	15~30
733	950	900	800	1.7	40~65	733P	900	800	700	1.0	25~45
734	1050	950	900	2.7	60~85	734P	950	900	800	1.7	40~65

調整性

- * 獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整180°~15°和15°~0°間的關門速度。
- * 調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。
- * 第一段速度調整(如圖B)範圍，180°至15°，第二段速度調整(如圖B)範圍，15°至0°關門速度。
- * 選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間(如圖B)85°~180°依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。

注意：在調整調速螺絲時，注意勿將調速螺絲向左旋轉至脫落，造成本體液壓油外漏使功能喪失，如此情況本公司恕不負責。

建議：關門速度在180°至15°時略快，但在15°至0°時儘量放慢，以門能充份密閉為準，防止門速過快造成門與門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。



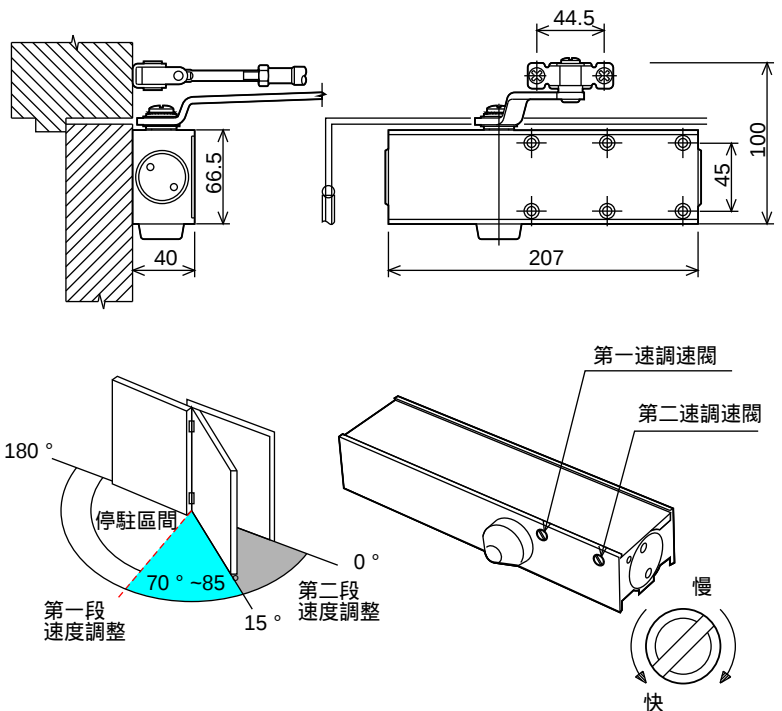


亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司

SINCE 1954

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512- 86186625 FAX：86-512-57570392

安裝範例 (此安裝圖為門開角度180°)

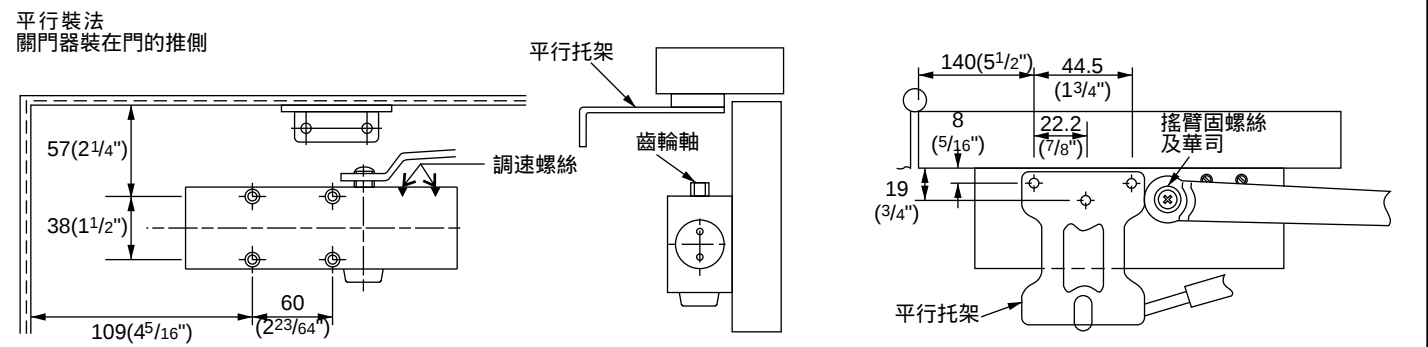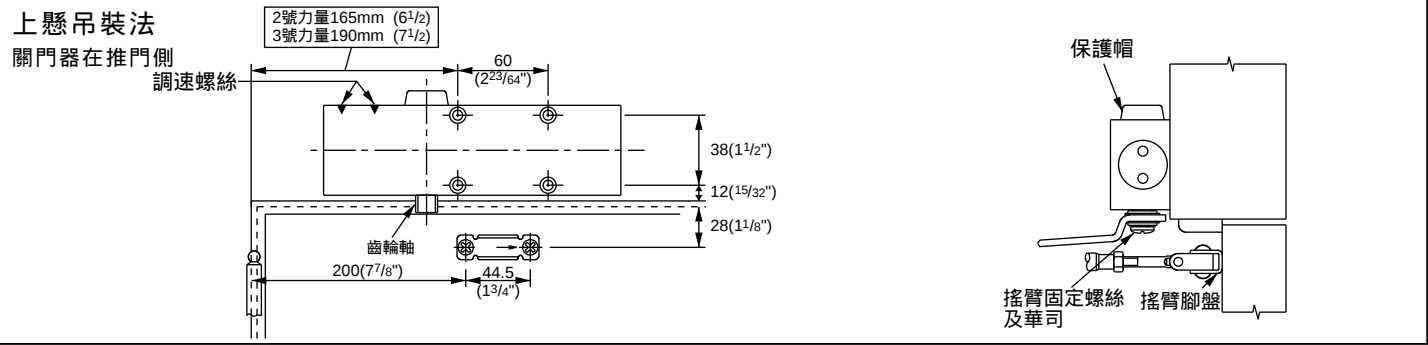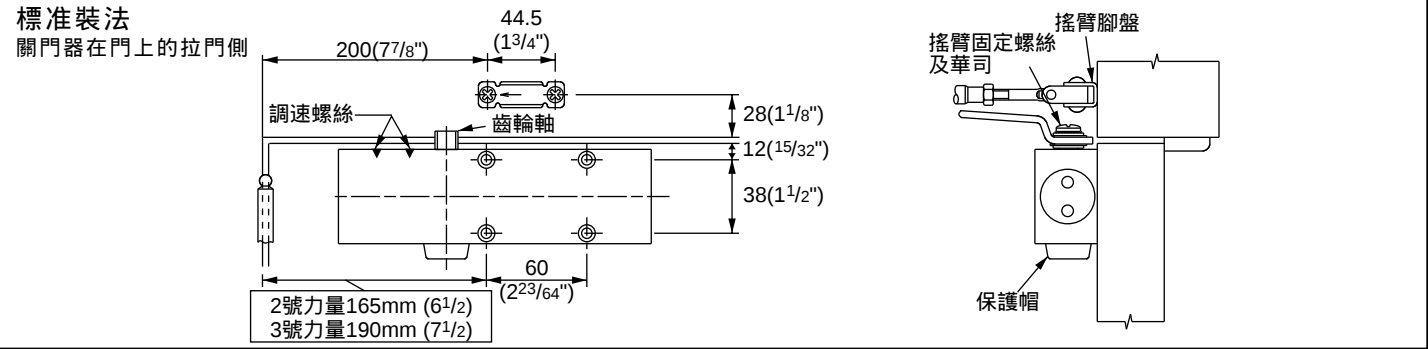

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。