




armor

CD-40 系列隱藏式關門器

- (1) CD-40 系列為先進之隱藏式關門器可搭配各型高級門扇（主機厚度為31mm），保持外觀完整、美觀。
- (2) 無方向性之調速設計，施工不須區分左右 開門（經銷商可免除過多之庫存積壓）。
- (3) 安裝後，兩個調速閥可精準控制關門速度達到完美之關門動作。
- (4) 親切設計之調整型搖臂組，可依施工環境及個人喜好，於不同之角度設定停駐功能。
- (5) 內建式背阻功能（選配）。




型號	門 寬 (mm)			關 力 (kgf.m)	承 重 (kgs)
	室內門	室外門			
		外 開	內 開		
CD-42	900	800	700	1.0	25 45
CD-43	950	900	800	1.7	40 65

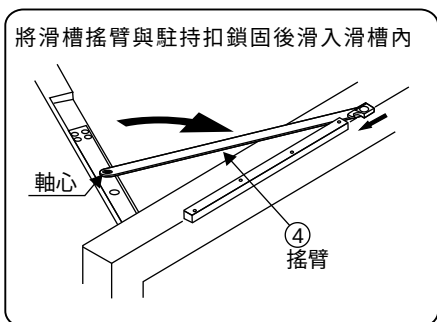

安裝說明：

1. 固定板 ① 與本體 ② 以4支M5X10L機械螺絲鎖緊。
2. 固定板 ① 及滑槽 ③ 以4支MX15L機械螺絲(或4支#1-φ5X25L木螺絲)分別固定於門扇及門框預留開槽內。
3. 搖臂 ④ 以螺絲 ⑥ 與駐持扣 ⑤ 鎖緊。
4. 門打開約60°以所附扳手將軸心旋轉約90°，再將搖臂 ④ 之四角孔套入軸心，並用搖臂螺絲確實鎖緊。

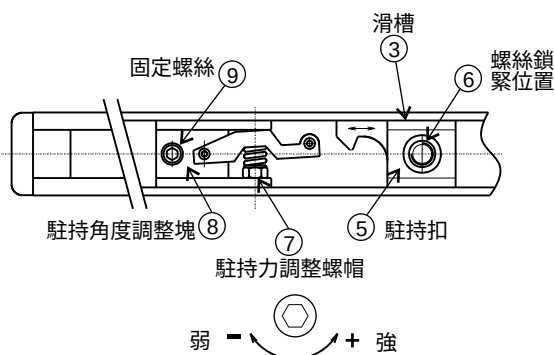

駐持角度調整說明：


1. 安裝前將駐持扣 ⑤ 與駐持角度調整塊 ⑧ 置入滑槽 ③ 內再依上述步驟安裝。
2. 將門打開至希望駐持之角度，再將駐持角度調整塊 ⑧ 上之固定螺絲 ⑨ 鎖緊即可。
3. 如需調整駐持力量，依左圖 ⑦ 方式調整即可。
4. 如不需要駐持功能，將駐持調角度整塊 ⑧ 取下即可。



亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512- 86186625 FAX：86-512-57570392

標準安裝法（門開角度105°）

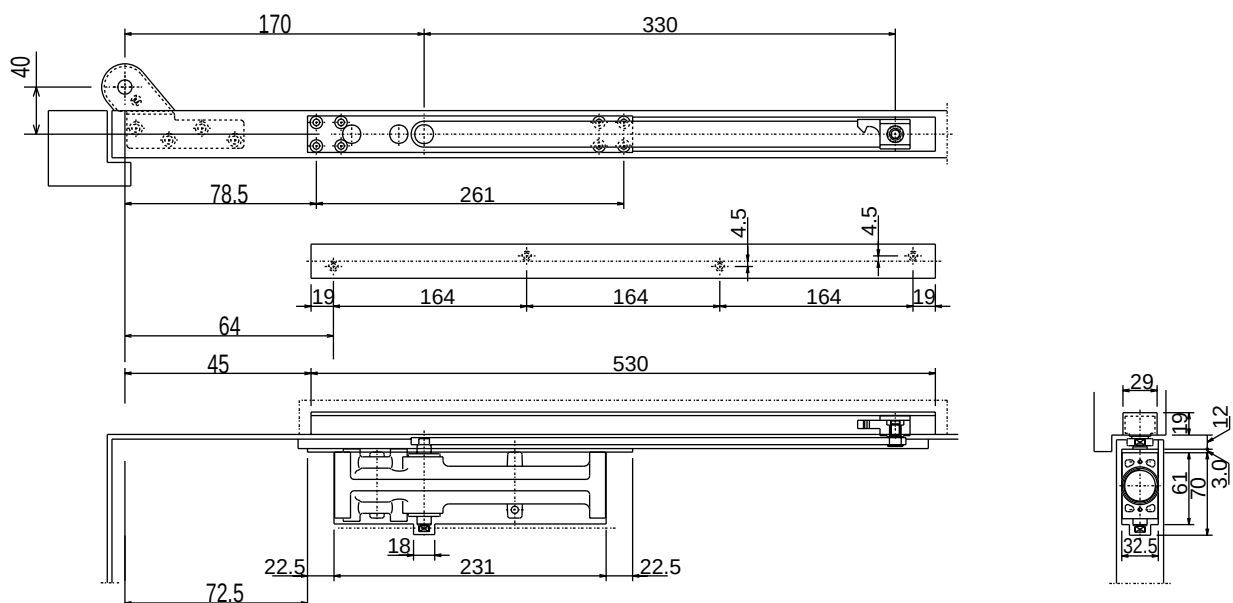

上懸安裝法（門開角度105°）

