


armor

CD-50 力量可調之隱藏式關門器





- (1) CD50 系列為可隱藏於門扇之高級關門器，利用最小的空間達到自動關門保護門扇及防火等多功能隱藏式關門器。
- (2) 此款關門器兼具不受狹窄空間之限制及安裝時不破壞原設計門扇之外觀等特性。
- (3) 適合用於新式住宅大樓之首門及高級住宅之內外玄關門。
銅製鋁雕木藝門、鋼製鑄鋁門、鋼木門、木紋鋼板門、鋼製雕花門等等。
- (4) 本體採用高強度鑄鐵成型，兼具高承載及耐久性極佳之特點。關門力量可調整式之設計，單一機種適於多款門之優點。
- (5) 採用滑槽式之搖臂設計，開關門時安靜、順暢，提高住宅環境品質。也可依使用環境設定駐持功能及駐持角度，也可選用背阻功能達到保護門扇及保護使用者之安全設計。

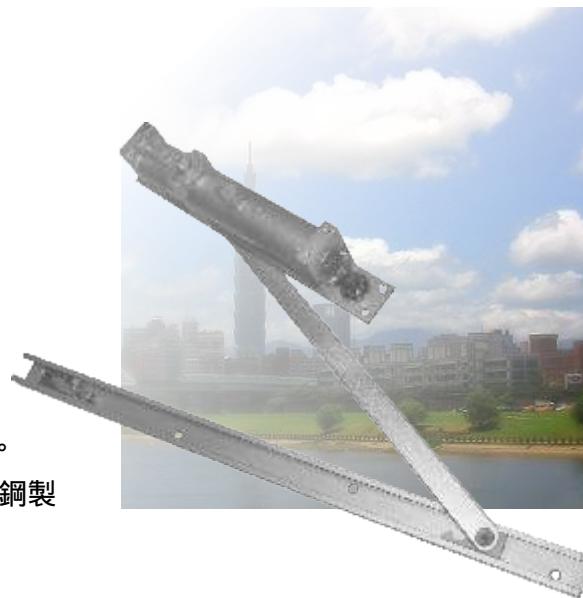

型號 / 規格表

產品系列	力量調整圈數	適用門寬	承重 (kgs)
3	0	900~1000	40 -65
4	+15	1000~1150	60 -85

(-) 逆時針旋轉 (+) 順時針旋轉出廠圈數0圈

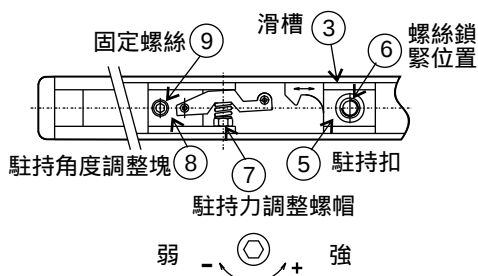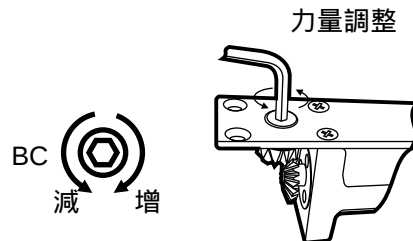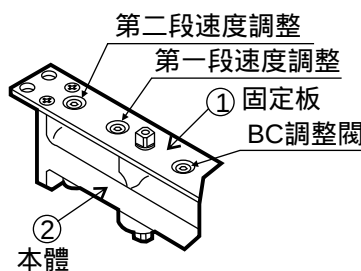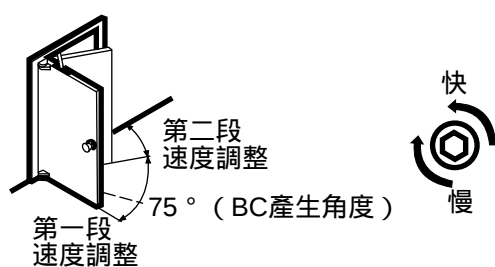

駐持角度調整說明:


1. 安裝前將駐持扣 ⑤ 與駐持角度調整塊 ⑧ 置入滑槽 ③ 內再依上述步驟安裝。
2. 將門打開至希望駐持之角度，再將駐持角度調整塊 ⑧ 上之固定螺絲 ⑨ 鎖緊即可。
3. 如需調整駐持力量，依左圖 ⑦ 方式調整即可。
4. 如不需要駐持功能，將駐持角度調整塊 ⑧ 取下即可。



亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512- 86186625 FAX：86-512-57570392


將滑槽搖臂與駐持扣鎖固後滑入滑槽內

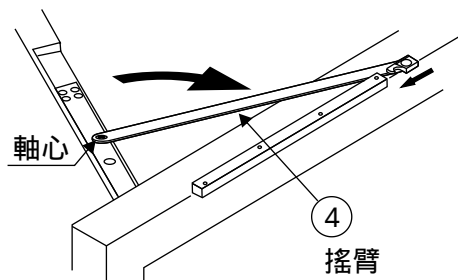

安裝說明：

1. 固定板 ① 與本體 ② 以4支M5X10L機械螺絲鎖緊。
2. 固定板 ① 及滑槽 ③ 以4支M5X15L機械螺絲(或4支#1-φ5X25L木螺絲)分別固定於門扇及門框預留開槽內。
3. 搖臂 ④ 以螺絲 ⑥ 與駐持扣 ⑤ 鎖緊。
4. 門打開約60°以所附扳手將軸心旋轉約90°，再將搖臂 ④ 之四角孔套入軸心，並用搖臂螺絲確實鎖緊。

標準安裝法 (門開角度105°)

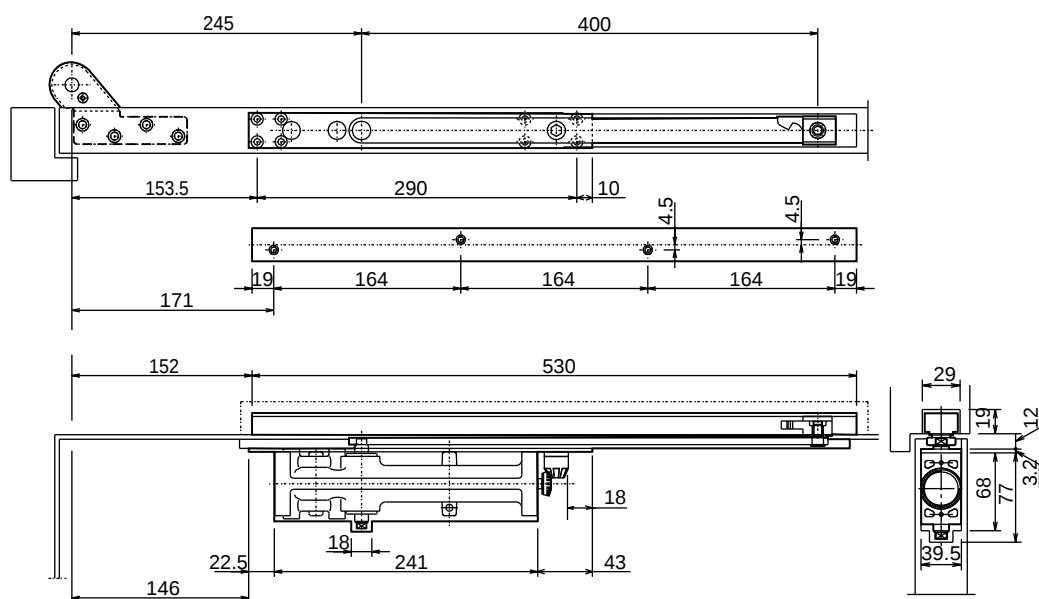

上懸安裝法 (門開角度105°)

