

armor

80 系列關門器

產品特性

本產品為經濟實惠高品質之油壓式關門器，採用鋁合金壓力鑄造，造型現代化。

型號最小從2號最大至5號，適需求選用。

適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的門框，關門不分左右皆可安裝。

本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。

可依安裝尺寸選擇需要開門角度。


使用兩段式調速閥，可精確調整關門速度。

背阻功能閥(BC)可因應開門緩衝阻力需求自行調整。



型號 / 規格一覽表

型 號	標準安裝規格				平行安 裝規格				門 重 (kgs)
	室內門 門 寬	室外門寬		關 力 (kgf.m)	室內門 門 寬	室外門寬		關 力 (kgf.m)	
		外 開	內 開			外 開	內 開		
82	900	800	700	1.0	800	700	600	1.0	25~45
83	1050	900	800	1.7	900	800	700	1.7	40~65
84	1200	1050	900	2.7	1050	900	800	2.7	60~85
85	1350	1200	1050	3.8	1200	1050	900	3.8	80~120

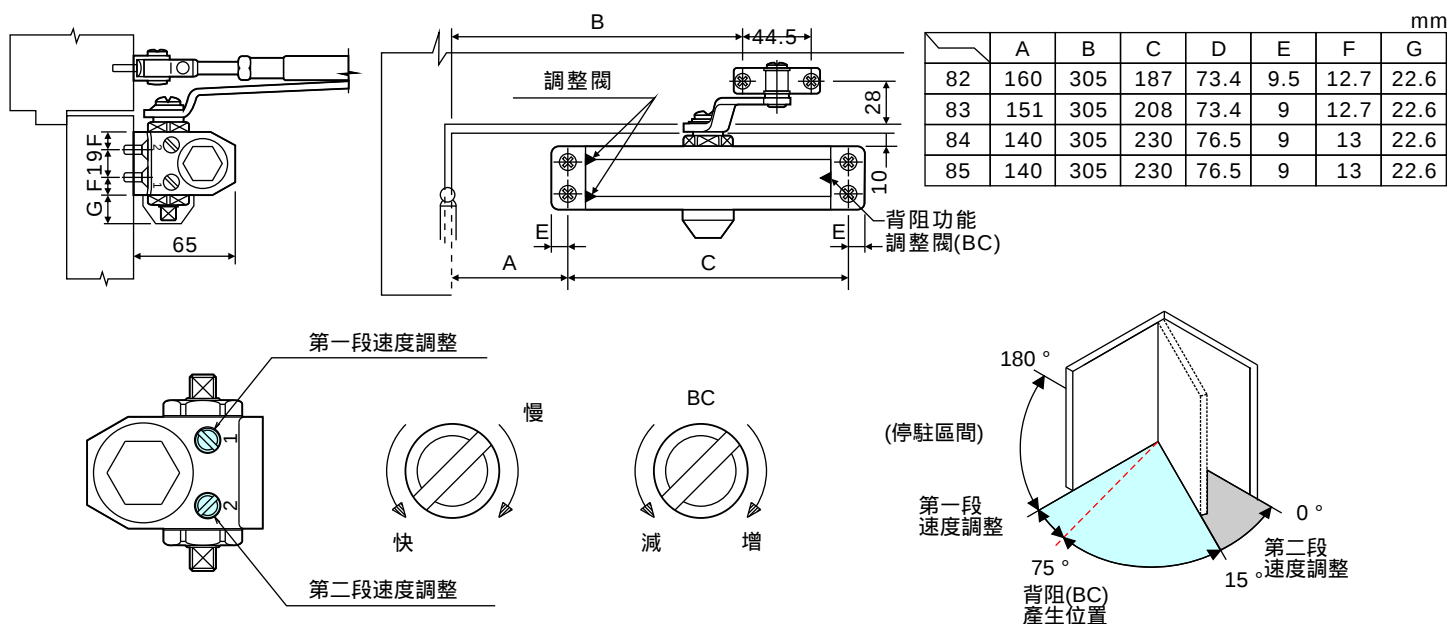

天 亨國股份有限公司
 昆山亨國精機工業有限公司


SINCE 1954

亨國廠：台灣桃園縣大溪鎮仁善里8鄰仁德五街136號
 TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
 昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
 TEL：86-512-861886625 FAX：86-512-57570392

安裝範例

標準式安裝法

開門器安裝在門的拉側

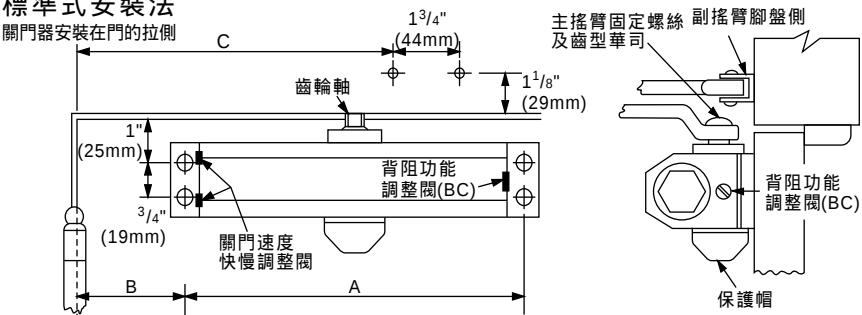


右開門安裝示意圖
安裝尺寸應用表（左開門時亦同）

型號	A	120 ° 開門		180 ° 開門	
		B	C	B	C
2	7 3/8" (187mm)	6 5/16" (160mm)	12" (305mm)	4 7/8" (124mm)	10" (254mm)
3	8 3/16" (208mm)	5 15/16" (151mm)	12" (305mm)	4 1/2" (114mm)	10" (254mm)
4&5	9 1/16" (230mm)	5 1/2" (140mm)	12" (305mm)	4 1/16" (103mm)	10" (254mm)

上懸吊式安裝法

開門器安裝在門的推側

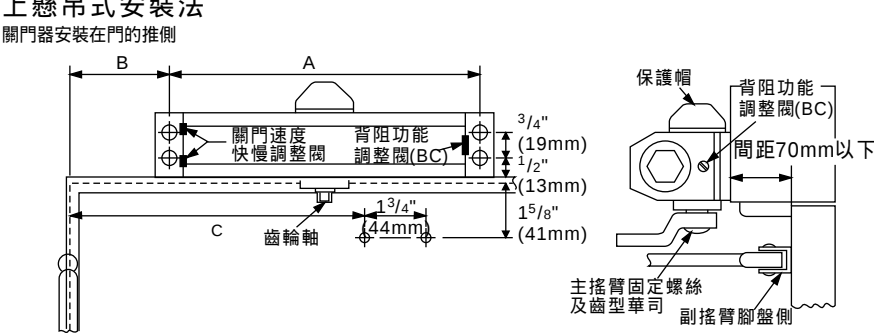


左開門安裝示意圖
安裝尺寸應用表(右開門時亦同)

型號	A	120 ° 開門		180 ° 開門	
		B	C	B	C
2	7 3/8" (187mm)	6 7/16" (164mm)	11 3/4" (298mm)	4 1/4" (108mm)	8 3/4" (222mm)
3	8 3/16" (208mm)	6 1/16" (154mm)	11 3/4" (298mm)	3 7/8" (98mm)	8 3/4" (222mm)
4&5	9 1/16" (230mm)	5 5/8" (143mm)	11 3/4" (298mm)	3 7/16" (87mm)	8 3/4" (222mm)

平行式安裝法

開門器安裝在門的推側

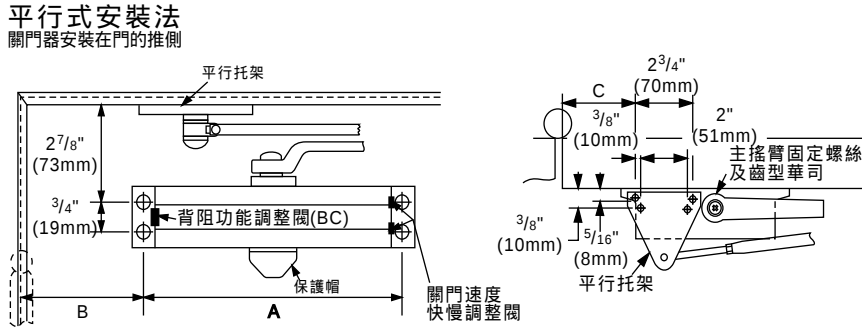

左開門安裝示意圖
安裝尺寸應用表(右開門時亦同)

型號	A	120 ° 開門		180 ° 開門	
		B	C	B	C
2	7 3/8" (187mm)	8 3/4" (222mm)	9 1/16" (230mm)	7 3/8" (187mm)	7 11/16" (195mm)
3	8 3/16" (208mm)	8 3/8" (213mm)	9 1/16" (230mm)	7" (178mm)	7 11/16" (195mm)
4&5	9 1/16" (230mm)	7 15/16" (202mm)	9 1/16" (230mm)	6 9/16" (167mm)	7 11/16" (195mm)

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。