

# armor

## TS 300 系列關門器

### 產品特性

本產品為經濟實惠高品質之油壓式關門器，採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化。

型號有2號、3號。

適合安裝於中空金屬門、木門各種款式的門框，關門不分左右皆可安裝。

本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。

可依安裝尺寸選擇需要開門角度。

使用兩段式調速閥，可精確調整關門速度。






內建式背阻功能(BC)。

另有內停功能可選購(於80°以後任意位置停駐)



### 型號 / 規格一覽表

力量	標準 / 上懸吊安裝規格				平行安裝規格				門重 (Kgs)
	室內門門寬(mm)	室外門寬(mm)		關力 (Kgf.m)	室內門門寬(mm)	室外門寬(mm)		關力 (Kgf.m)	
		外開	內開			外開	內開		
TS 302	900	800	700	1.0	800	700	600	0.7	25~45
TS 303	950	900	800	1.7	900	800	700	1.2	40~65

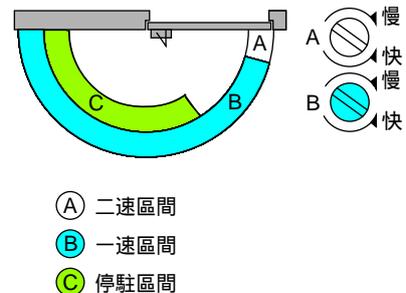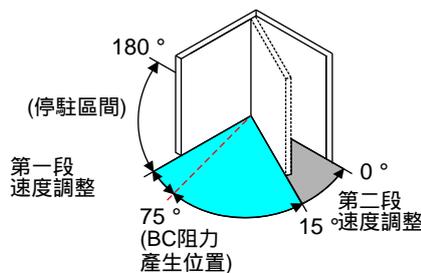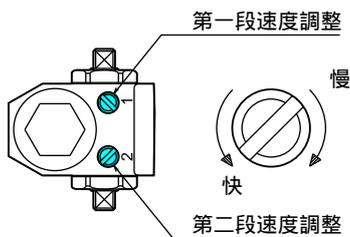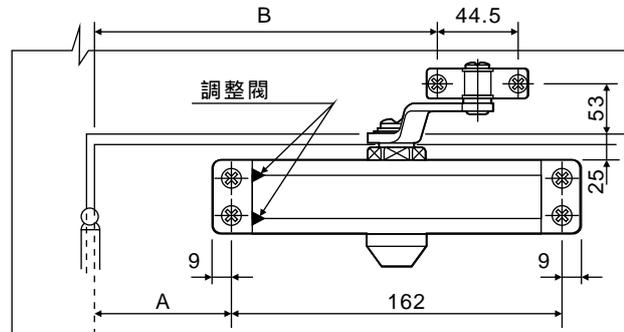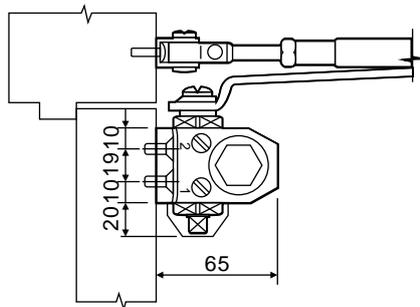

亨國股份有限公司  
 昆山亨國精機工業有限公司



亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號  
 TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123  
 昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號  
 TEL：86-512- 86186625 FAX：86-512-57570392

SINCE 1954

**安裝範例**(此安裝圖為門開角度180°)



**標準式安裝法**

關門器安裝在門的拉側

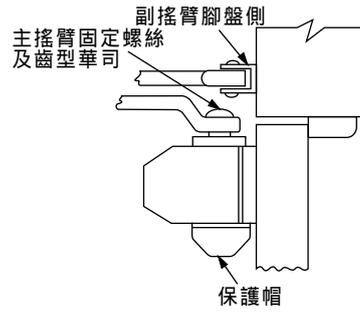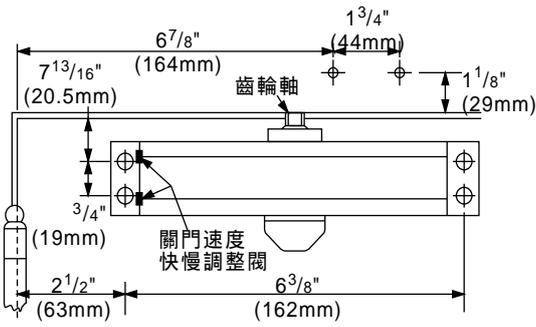



**上懸吊式安裝法**

關門器安裝在門的拉側

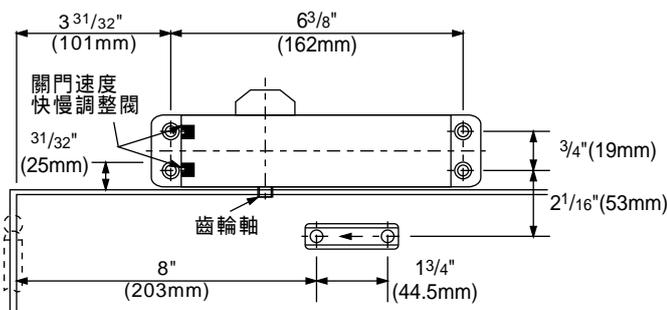

**平行式安裝法**

關門器安裝在門的推側

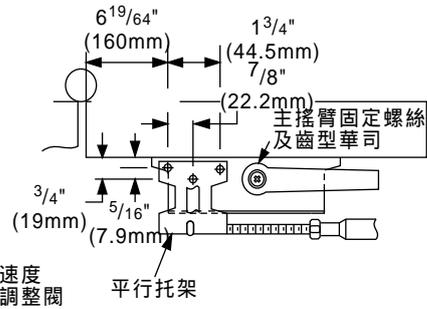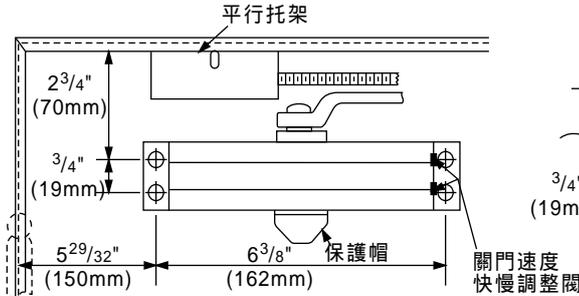

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。