

armor

TS51 系列關門器

產品特性

本產品為經濟實惠高品質之油壓式關門器，採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化。

型號有2號、3號。

適合安裝於中空金屬門、木門各種款式的門框，關門不分左右皆可安裝。

本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。


可依安裝尺寸選擇需要開門角度。

使用兩段式調速閥，可精確調整關門速度。

內建式背阻功能(BC)。



力 量	標準 / 上懸吊安裝規格				平行安裝規格				門 重 (Kgs)
	室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關 力 (Kgf.m)	室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關 力 (Kgf.m)	
		外 開	內 開			外 開	內 開		
TS51	800	700	600	0.7	800	700	600	0.7	15~30
TS51-02	900	800	700	1.0	900	800	700	1.0	24~45
TS51-03	1050	900	800	1.7	950	900	800	1.7	40~65
TS51-04	1200	1050	900	2.7	1050	950	900	2.7	60~85

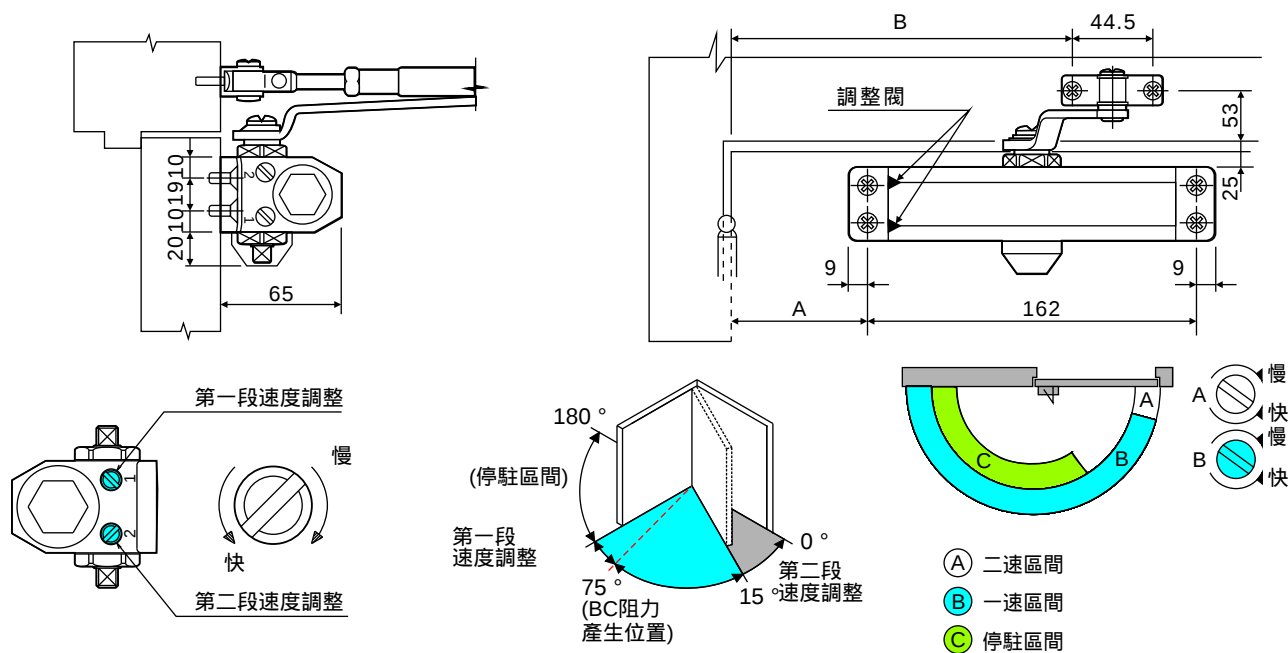



亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512- 86186625 FAX：86-512-57570392

安裝範例 (此安裝圖為門開角度 180 °)



標準式安裝法

關門器安裝在門的拉側

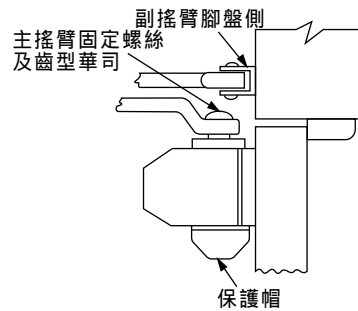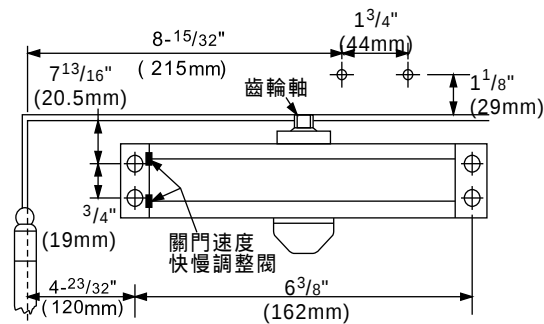



上懸吊式安裝法

關門器安裝在門的拉側

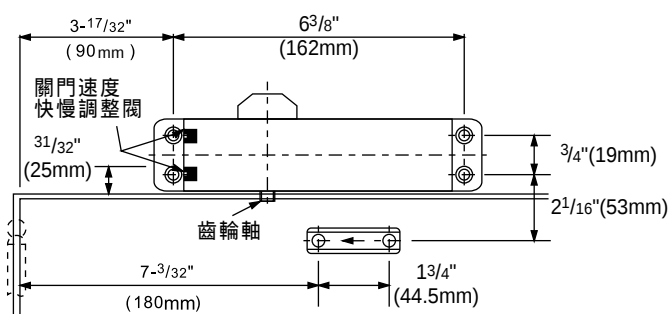

平行式安裝法

關門器安裝在門的推側

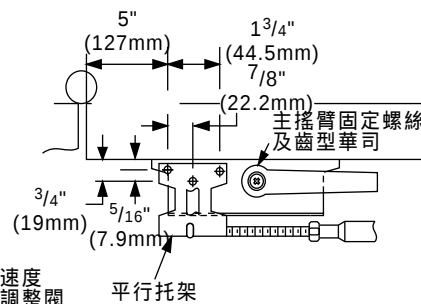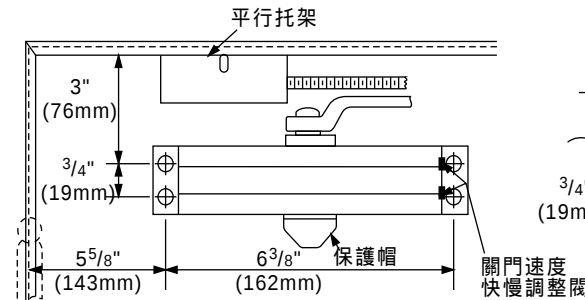

基本功能：力量：2、3

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

特殊選擇：1. 內建式背阻功能(BC)及普通(DV)

2. 駐持功能搖臂

3. 滑槽搖臂

4. 裝飾蓋，可供選擇

意者請洽亨國服務人員查詢

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。