

# armor

## TS 80 系列關門器

### 產品特性

本產品為經濟實惠高品質之油壓式關門器，採用鋁合金壓力鑄造，造型現代化。

型號最小從1號最大至5號，適需求選用。

適合安裝於中空金屬門、木門、鐵門及各種款式的門框，關門不分左右皆可安裝。

本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。

門開角度可依需要選擇安裝尺寸。


使用兩段式調速閥，可精確調整關門速度。

背阻功能閥(BC)可因開門緩衝阻力需求自行調整。






### 型號 / 規格一覽表

型號	標準安裝規格				平行安裝規格				門重 (kgs)
	室內門寬	室外門寬		關力 (kgf.m)	室內門寬	室外門寬		關力 (kgf.m)	
		外開	內開			外開	內開		
TS 82	900	800	700	1.0	800	700	600	1.0	25~45
TS 83	1050	900	800	1.7	900	800	700	1.7	40~65
TS 84	1200	1050	900	2.7	1050	900	800	2.7	60~85
TS 85	1350	1200	1050	3.8	1200	1050	900	3.8	80~120

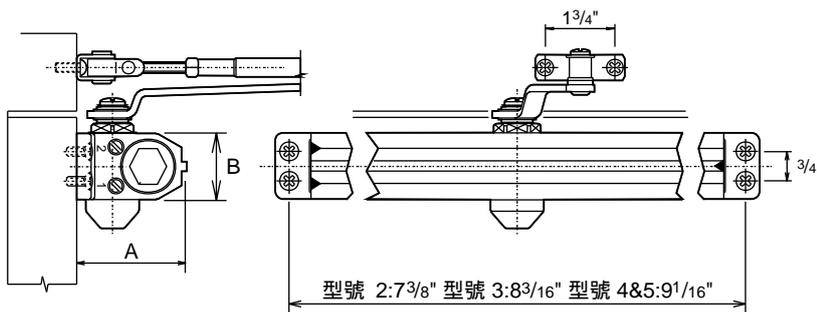

型號	A	B
TS 82	2 17/20"	1 3/4"
TS 83	2 17/20"	1 3/4"
TS 84	2 17/20"	1 3/4"
TS 85	2 17/20"	1 3/4"

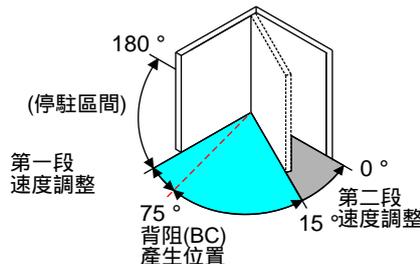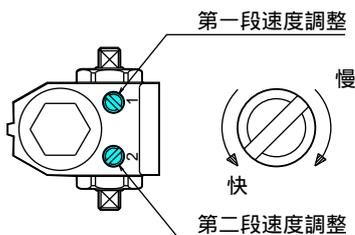

亨國股份有限公司  
 昆山亨國精機工業有限公司


亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號  
 TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123  
 昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號  
 TEL：86-512- 86186625 FAX：86-512-57570392

SINCE 1954

## 安裝範例(此安裝圖為門開角度180°)

### 標準式安裝法

開門器安裝在門的拉側

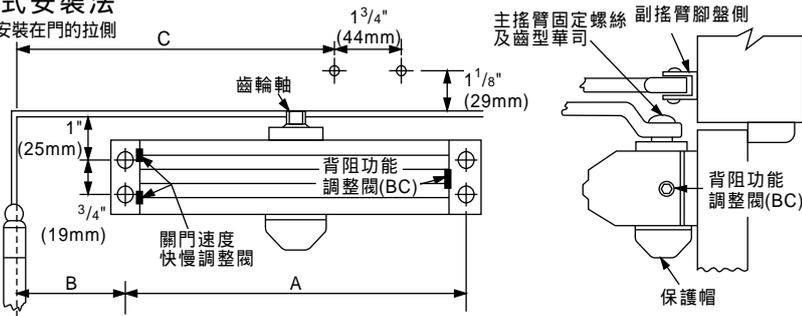


右開門安裝示意圖  
安裝尺寸應用表(左開門時亦同)

型號	A	120° 開門		180° 開門	
		B	C	B	C
2	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (187mm)	6 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (160mm)	12" (305mm)	4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (124mm)	10" (254mm)
3	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (208mm)	5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (151mm)	12" (305mm)	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (114mm)	10" (254mm)
4&5	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (230mm)	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (140mm)	12" (305mm)	4 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (103mm)	10" (254mm)

### 上懸吊式安裝法

開門器安裝在門的推側

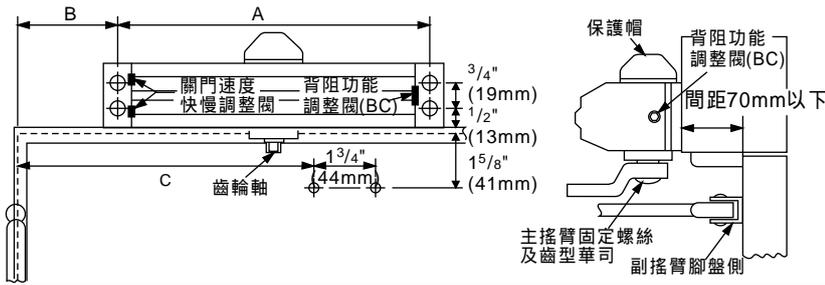


左開門安裝示意圖  
安裝尺寸應用表(右開門時亦同)

型號	A	120° 開門		180° 開門	
		B	C	B	C
2	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (187mm)	6 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " (164mm)	11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (298mm)	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (108mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (222mm)
3	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (208mm)	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (154mm)	11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (298mm)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (98mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (222mm)
4&5	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (230mm)	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (143mm)	11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (298mm)	3 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " (87mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (222mm)

### 平行式安裝法

開門器安裝在門的推側

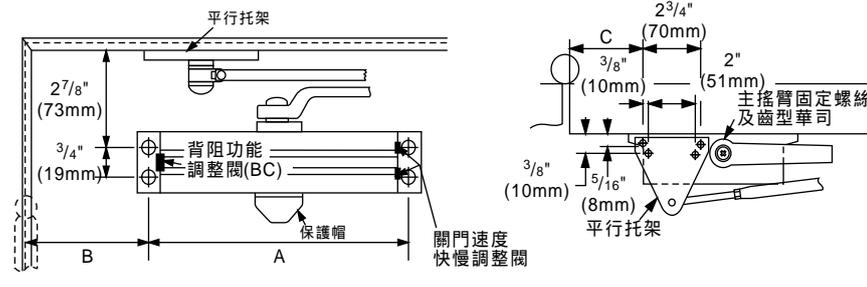

左開門安裝示意圖  
安裝尺寸應用表(右開門時亦同)

型號	A	120° 開門		180° 開門	
		B	C	B	C
2	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (187mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (222mm)	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (230mm)	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (187mm)	7 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (195mm)
3	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (208mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (213mm)	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (230mm)	7" (178mm)	7 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (195mm)
4&5	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (230mm)	7 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (202mm)	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (230mm)	6 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (167mm)	7 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (195mm)

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。