

armor

50 系列关门器

产品特性

本产品为经济实惠高质量之油压式关门器，本体采用铝合金高压铸造，造型现代化。

型号最小从1号最大至5号，视需求选用，规格齐全适用广泛。

适合安装于中空金属门、木门及各种款式的门框，关门不分左右皆可安装。

本关门器可采用标准装法、上悬吊装法与平行装法等多种安装方式。

可依安装尺寸选择需要开门角度。


使用两段式调速阀，可精确调整关门速度。

备有内建式背阻功能(BC)可选择。






型号 / 规格一览表

型 号	标准安装规格				平行安装规格				门 重 (k g s)
	室 内 门 门 宽	室外门宽		关 力 (kgf.m)	室 内 门 门 宽	室外门宽		关 力 (kgf.m)	
		外 开	内 开			外 开	内 开		
51	800	700	600	0.7	700	600	————	0.7	15~30
52	900	800	700	1.0	800	700	600	1.0	25~45
53	1050	900	800	1.7	900	800	700	1.7	40~65
54	1200	1050	900	2.7	1050	900	800	2.7	60~85
55	1350	1200	1050	3.8	1200	1050	900	3.8	80~120

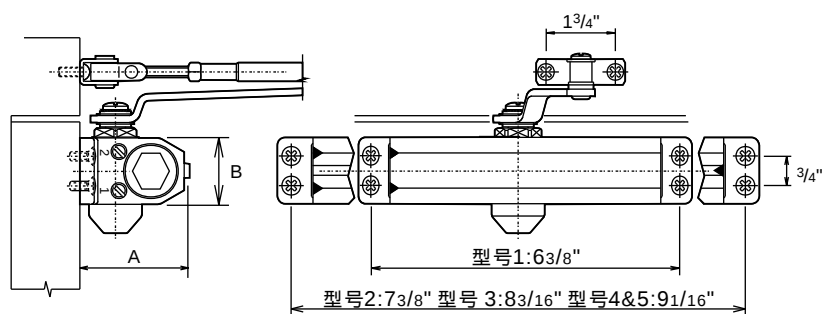

型 号	A	B
51	2 1/2"	1 11/20"
52	2 17/20"	1 3/4"
53	2 17/20"	1 3/4"
54	2 17/20"	1 3/4"
55	2 17/20"	1 3/4"

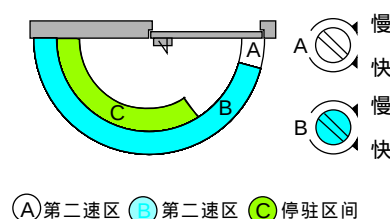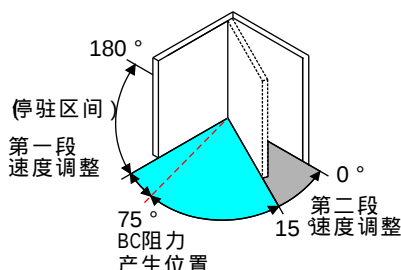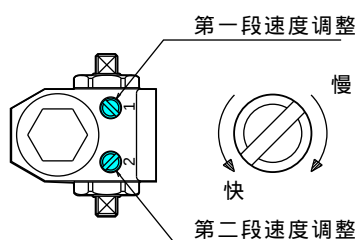


以上图样以 51 为主



亨国股份有限公司
昆山亨国精机工业有限公司


亨国厂：台湾桃园县大溪镇仁善里8邻仁德五街136号
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山厂：中国江苏省昆山市鹿城路388号
TEL：86-512-861886625 FAX：86-512-57570392

关门器安装在门的拉侧




型号	A	120 ° 开门		180 ° 开门	
		B	C	B	C
1	6 ³ / ₈ " (162mm)	5 ³ / ₄ " (146mm)	10" (254mm)	4 ¹ / ₄ " (108mm)	8 ¹ / ₄ " (210mm)
2	7 ⁷ / ₈ " (187mm)	6 ⁹ / ₁₆ " (160mm)	12" (305mm)	4 ⁷ / ₈ " (124mm)	10" (254mm)
3	8 ³ / ₁₆ " (208mm)	5 ¹⁵ / ₁₆ " (151mm)	12" (305mm)	4 ¹ / ₂ " (114mm)	10" (254mm)
4&5	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	5 ¹ / ₂ " (140mm)	12" (305mm)	4 ³ / ₁₆ " (103mm)	10" (254mm)

关门器安装在门的推侧



型 号	A	120 ° 开门		180 ° 开门	
		B	C	B	C
1	6 ³ / ₈ " (162mm)	5 ³ / ₄ " (146mm)	9 ¹⁵ / ₁₆ " (252mm)	4" (102mm)	7 ⁷ / ₈ " (200mm)
2	7 ⁷ / ₈ " (187mm)	6 ⁷ / ₁₆ " (164mm)	11 ³ / ₄ " (298mm)	4 ¹ / ₄ " (108mm)	8 ³ / ₄ " (222mm)
3	8 ³ / ₁₆ " (208mm)	6 ¹ / ₁₆ " (154mm)	11 ³ / ₄ " (298mm)	3 ⁷ / ₈ " (98mm)	8 ³ / ₄ " (222mm)
4&5	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	5 ⁵ / ₈ " (143mm)	11 ³ / ₄ " (298mm)	3 ⁷ / ₁₆ " (87mm)	8 ³ / ₄ " (222mm)

关门器安装在门的推侧



型 号	A	120 ° 开门		180 ° 开门	
		B	C	B	C
1	6 ³ / ₈ " (162mm)	7 ¹ / ₈ " (181mm)	8" (203mm)	5 ⁵ / ₈ " (142.6mm)	6 ¹ / ₂ " (165mm)
2	7 ³ / ₈ " (187mm)	8 ³ / ₄ " (222mm)	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	7 ³ / ₈ " (187mm)	7 ¹¹ / ₁₆ " (195mm)
3	8 ³ / ₁₆ " (208mm)	8 ³ / ₈ " (213mm)	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	7" (178mm)	7 ¹¹ / ₁₆ " (195mm)
4&5	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	7 ¹⁵ / ₁₆ " (212mm)	9 ¹ / ₁₆ " (230mm)	6 ⁹ / ₁₆ " (167mm)	7 ¹¹ / ₁₆ " (195mm)

本公司自出厂日起，三年之保任，但非品本身之坏（人之安或操作不 等）所致之任何害，本公司不作任何。