



## 51 关门器系列

### 产品特性

本产品为经济实惠高质量之油压式关门器  
采用铝合金压力铸造，造型现代化。

型号有2至4号量，规格齐全，适用广泛。


适合安装于中空金属门、木门、及各种款式的门框，关门不分左右皆可安装。

本关门器可采用标准装法、上悬吊装法与平行装法等多种安装方式。

可依安装尺寸选择需要开门角度。

使用两段式调速阀，可精确调整关门速度。

内建式背阻功能(BC)。

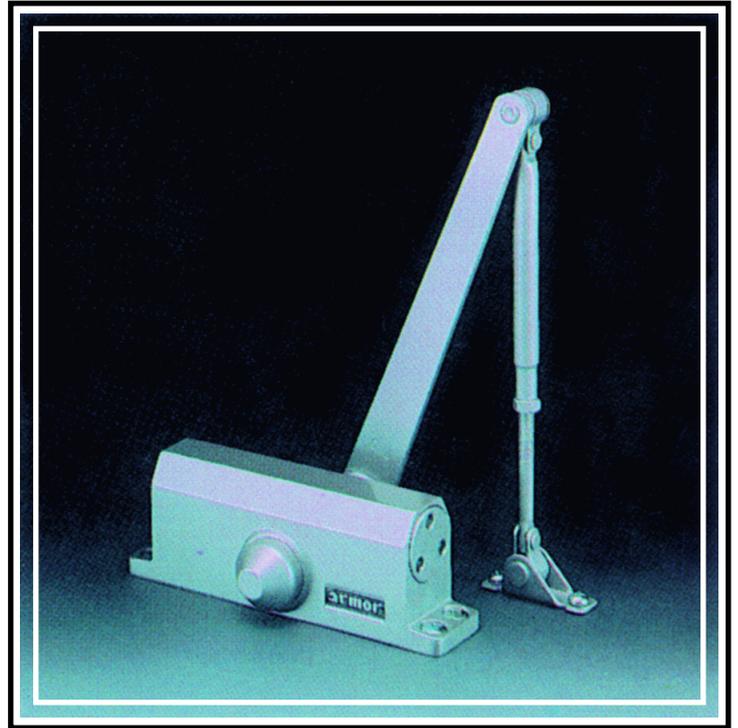

### 型号 / 规格一览表



力 量	标准 / 上悬吊安装规格				平行安装规格				门 重 (Kgs)
	室内门 门宽(mm)	室外门宽(mm)		关 力 (Kgf.m)	室内门 门宽(mm)	室外门宽(mm)		关 力 (Kgf.m)	
		外 开	内 开			外 开	内 开		
51	800	700	600	0.7	800	700	600	0.7	15~30
51-02	900	800	700	1.0	900	800	700	1.0	24~45
51-03	1050	900	800	1.7	950	900	800	1.7	40~65
51-04	1200	1050	900	2.7	1050	950	900	2.7	60~85

### 调整性



- 独立的两段式速度调整阀，能精确的调整 180°-15° 和 15°-0° 间的关门速度。
- 调速阀向右旋转时，关门速度变慢，向左旋转时，关门速度变快。
- 第一段速度调整 (如图B) 范围，180° 至 15°，第二段速度调整 (如图B) 范围，15° 至 0° 关门速度。
- 背阻功能(BC)：当门开至 75° 时，开门使会产生阻力，避免门锁及关门器撞击墙壁造成损坏。
- 选择使用滑槽摇臂或滚珠式摇臂时，停顿区间 (如图B) 75°-180° 依客户需求按照说明书方式调整停顿角度及位置。

注意：在调整调速螺丝时，注意勿将调速螺丝向左旋转至脱落，造成本体液压油外漏使功能丧失，如此情况本公司恕不负责。

建议：关门速度在 180° 至 15° 时略快，但在 15° 至 0° 时尽量放慢，以门能充份密闭为准，防止门速过快造成门与门框撞击产生噪音和门锁损坏等不良因素。

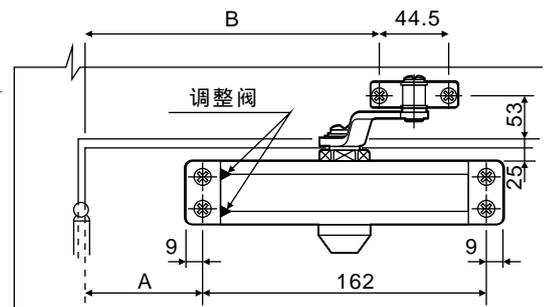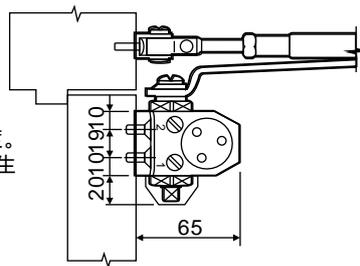

图A

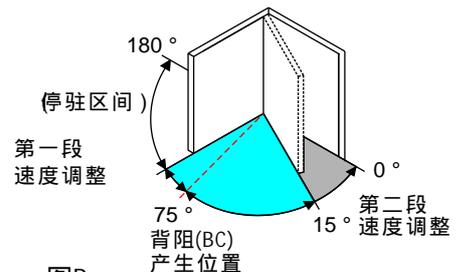



图B



亨国股份有限公司  
昆山亨国精机工业有限公司

亨国厂：台湾桃园区大溪镇仁善里8邻仁德五街136号  
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123  
昆山厂：中国江苏省昆山市鹿城路388号  
TEL：86-512-861886625 FAX：86-512-57570392

安装范例 此安装图为门开角度180° )

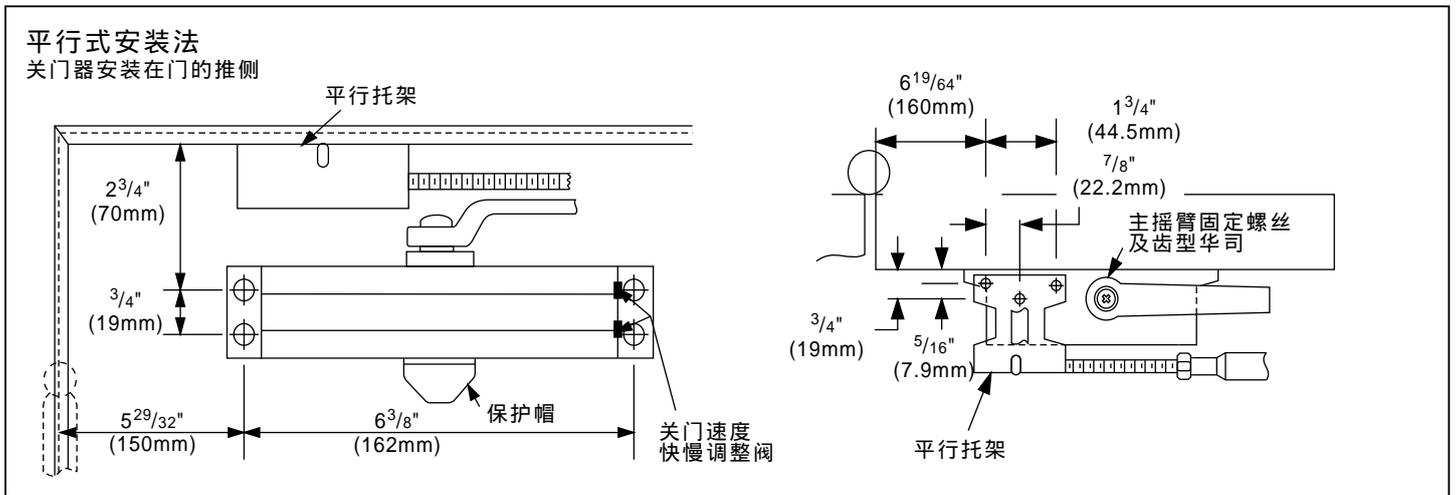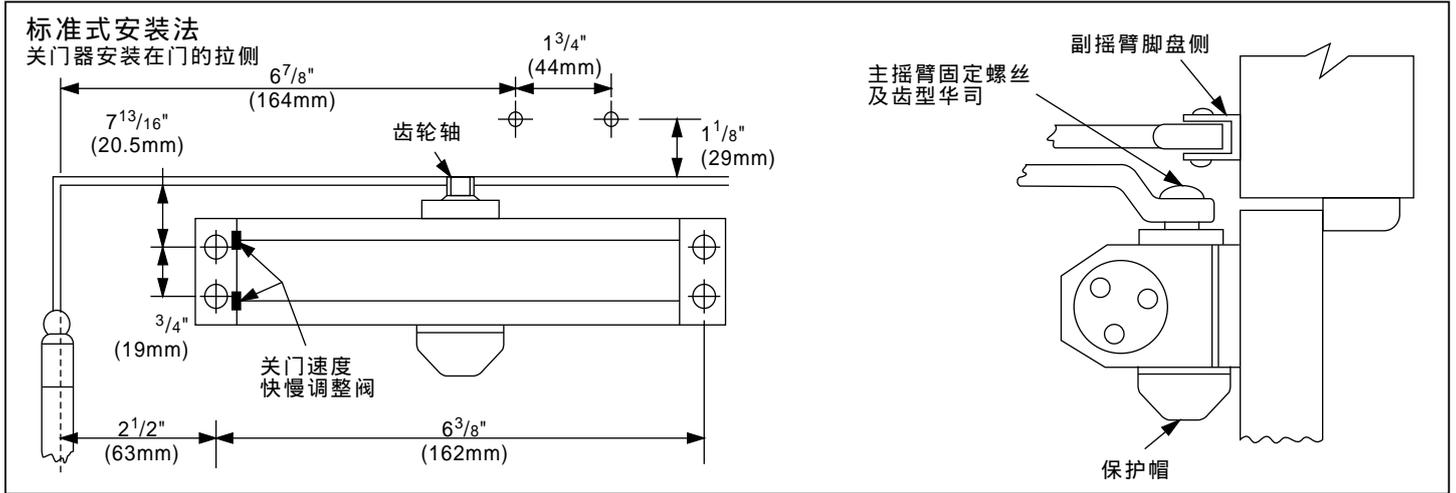

注：颜色代码：AL(铝原色) DU(暗铜色) BZ(黄铜色)

本公司产品自出厂日起负三年之保证责任，但非产品本身之损坏(人为之安装或操作不当等)所导致之任何损害，本公司不作任何赔偿。