

armor

70系列關門器



產品特性

- ◆ 本產品為經濟實惠高品質之油壓式關門器，採用鋁合金壓力鑄造，造型現代化。
- ◆ 型號最小從2號最大至5號，適需求選用。
- ◆ 適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的門框，關門不分左右皆可安裝。
- ◆ 本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。
- ◆ 可依安裝尺寸選擇需要開門角度。
- ◆ 使用兩段式調速閥，可精確調整關門速度。
- ◆ 內建式背阻功能(BC)。






型號／規格一覽表

力 量	標準／上懸吊安裝規格				平行按裝規格				門 重 (Kgs)
	室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關 力 (Kgf.m)	室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關 力 (Kgf.m)	
		外 開	內 開			外 開	內 開		
72	900	800	700	1.0	800	700	600	1.0	25~45
73	950	900	800	1.7	900	800	700	1.7	40~65
74	1050	950	900	2.7	950	900	800	2.7	60~85
75	1200	1050	950	3.8	1050	950	900	3.8	80~120

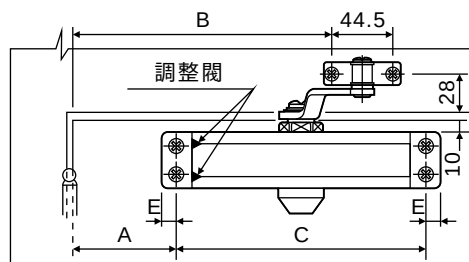

	A	B	C	D	E	F	G
72	160	305	187	73.4	9.5	12.7	22.6
73	151	305	208	73.4	9	12.7	22.6
74	140	305	230	76.5	9	13	22.6
75	140	305	230	76.5	9	13	22.6

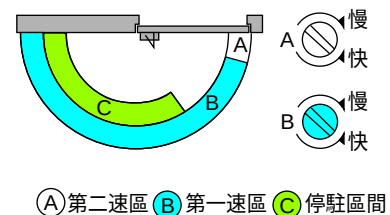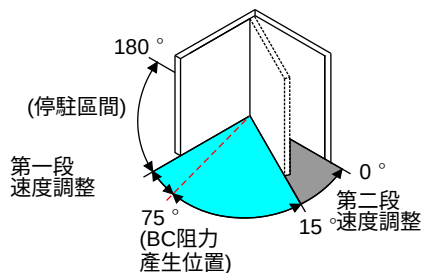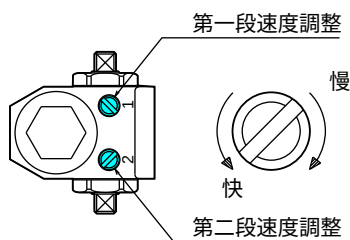


亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512- 86186625 FAX：86-512-57570392

安裝範例

標準式安裝法

關門器安裝在門的拉側

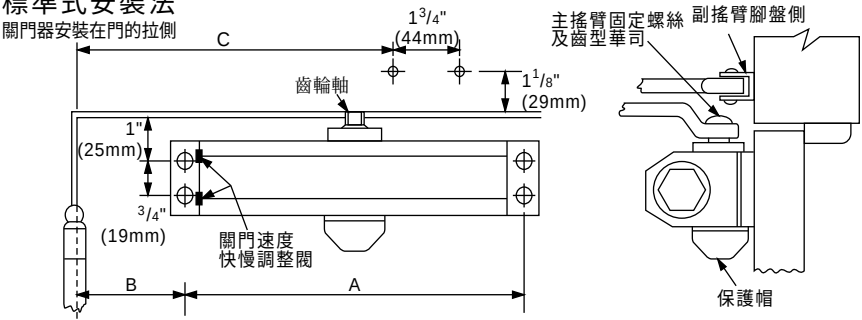


右開門安裝示意圖
安裝尺寸應用表 (左開門時亦同)

型號	A	120 ° 開門		180 ° 開門	
		B	C	B	C
2	$7\frac{3}{8}"$ (187mm)	$6\frac{5}{16}"$ (160mm)	12" (305mm)	$4\frac{7}{8}"$ (124mm)	10" (254mm)
3	$8\frac{3}{16}"$ (208mm)	$5\frac{15}{16}"$ (151mm)	12" (305mm)	$4\frac{1}{2}"$ (114mm)	10" (254mm)
4&5	$9\frac{1}{16}"$ (230mm)	$5\frac{1}{2}"$ (140mm)	12" (305mm)	$4\frac{3}{16}"$ (103mm)	10" (254mm)

上懸吊式安裝法

關門器安裝在門的推側

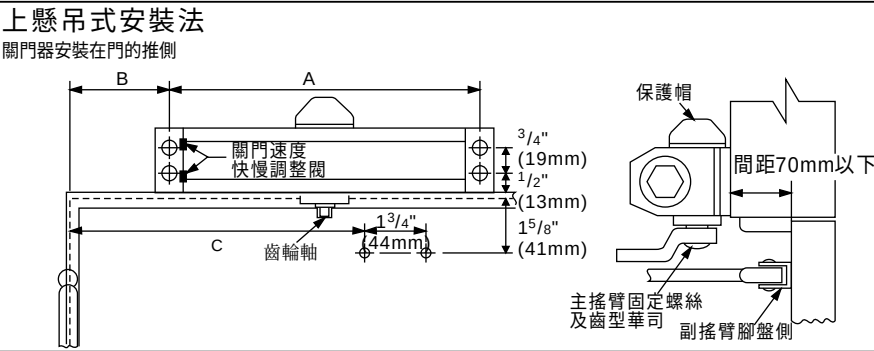


左開門安裝示意圖
安裝尺寸應用表(右開門時亦同)

型號	A	120 ° 開門		180 ° 開門	
		B	C	B	C
2	$7\frac{3}{8}"$ (187mm)	$6\frac{7}{16}"$ (164mm)	$11\frac{3}{4}"$ (298mm)	$4\frac{1}{4}"$ (108mm)	$8\frac{3}{4}"$ (222mm)
3	$8\frac{3}{16}"$ (208mm)	$6\frac{1}{16}"$ (154mm)	$11\frac{3}{4}"$ (298mm)	$3\frac{7}{8}"$ (98mm)	$8\frac{3}{4}"$ (222mm)
4&5	$9\frac{1}{16}"$ (230mm)	$5\frac{5}{8}"$ (143mm)	$11\frac{3}{4}"$ (298mm)	$3\frac{7}{16}"$ (87mm)	$8\frac{3}{4}"$ (222mm)

平行式安裝法

關門器安裝在門的推側

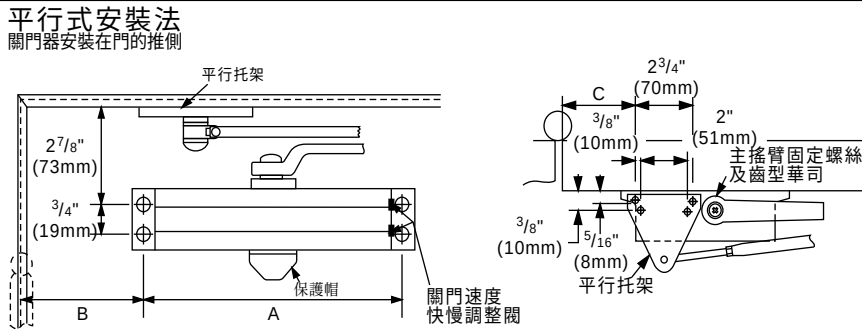

左開門安裝示意圖
安裝尺寸應用表(右開門時亦同)

型號	A	120 ° 開門		180 ° 開門	
		B	C	B	C
2	$7\frac{3}{8}"$ (187mm)	$8\frac{3}{4}"$ (222mm)	$9\frac{1}{16}"$ (230mm)	$7\frac{3}{8}"$ (187mm)	$7\frac{11}{16}"$ (195mm)
3	$8\frac{3}{16}"$ (208mm)	$8\frac{3}{8}"$ (213mm)	$9\frac{1}{16}"$ (230mm)	7" (178mm)	$7\frac{11}{16}"$ (195mm)
4&5	$9\frac{1}{16}"$ (230mm)	$7\frac{15}{16}"$ (202mm)	$9\frac{1}{16}"$ (230mm)	$6\frac{9}{16}"$ (167mm)	$7\frac{11}{16}"$ (195mm)

註：顏色代碼：AL(鋁原色)、DU(暗銅色)、BZ(黃銅色)。

本公司產品自出廠日起負三年之保證責任，但非產品本身之損壞(人為之安裝或操作不當等)所導致之任何損害，本公司不作任何賠償。